


Benutzerhandbuch – Smart Keybox



IP65

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen

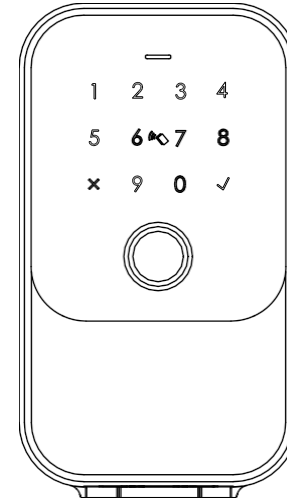

Suchen Sie in Google Play oder im Apple Store nach „TTLOCK“.



IC-Karte



Passwort



Manueller Schlüssel






APP



Fingerabdruck


1 VERPACKUNGSZUBEHÖR

Bitte überprüfen Sie den Verpackungskarton und das Zubehör, wenn Sie das Produkt erhalten haben.


a  1 Stück Schlüsselkasten	b  2 Stück Manueller Schlüssel	c  4 Stück (D4X30mm) Holzschraube	d  4 Stück (D6X30mm) Spreizdübel
e  2 Stück RFID-Karte	f  1 Stück USB-Kabel (Typ C)	g  1 Stück Bügel	

2 PRODUKTSPEZIFIKATION

Vorderseite

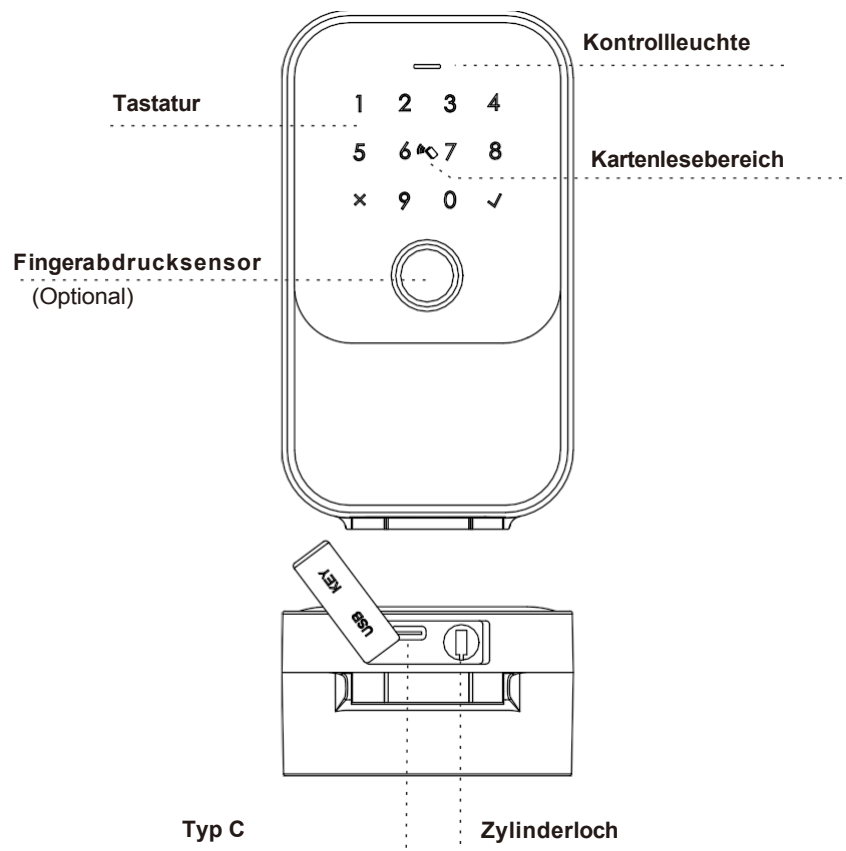


Innen

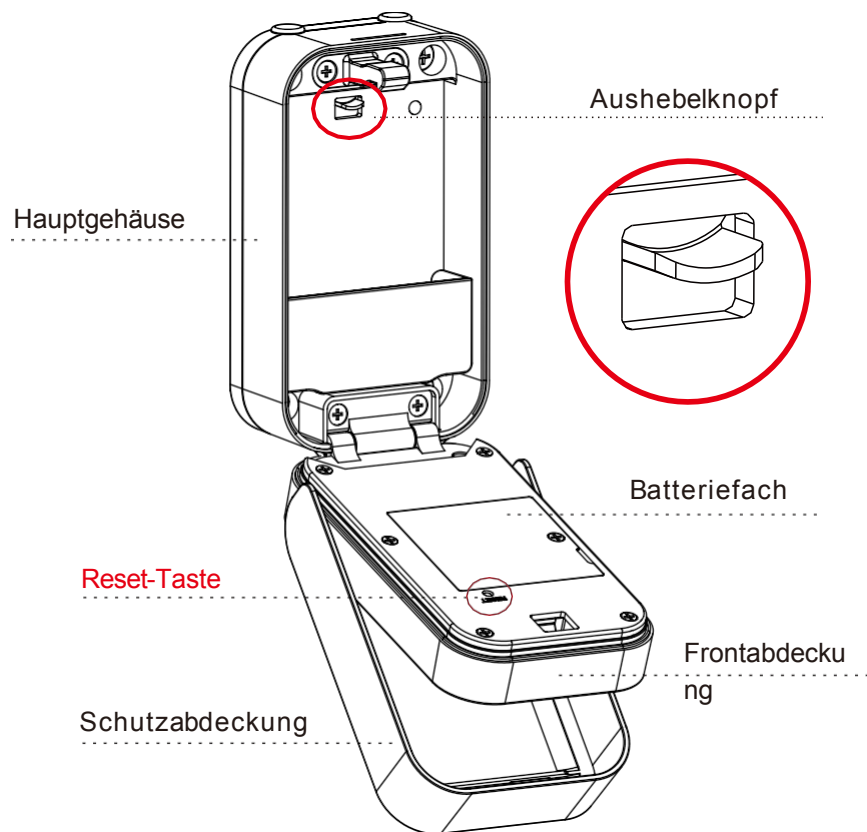

3 SYSTEMEINFÜHRUNG

Hauptmaterial	Aluminiumlegierung, Zinklegierung, gehärtetes Glas
Verfügbare Farben	Schwarz
Montageart	Wandmontage oder Verwendung mit Knaufschloss mit Bügel
Kommunikation	BLE5.0
Unterstützte Betriebssysteme	iOS 7.0 oder höher, Android 4.3 oder höher
Batterielebensdauer	5000-mal normales Entsperren (10–12 Monate)
Stromversorgung	DC6V: 4 Stück AAA-Alkalibatterien
Statischer Strom	≤80 uA
Dynamischer Strom	≤200 mA
Entspernmethode	APP, Passcode, Karte, manueller Schlüssel, Fingerabdruck (optional)
Entsperzeit	1~1,5 Sekunden
Betriebstemperatur	-20 bis 55 Grad
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 95
Werkseitiger Passcode	Werkseitiges Master-Passwort: 123456, nach der Konfiguration ungültig
Virtueller Passcode	Verfügbar
IP-Schutzklasse	IP65-zertifiziert
Benutzerkapazität	Fingerabdruck: 100; Passcode: 250 und Karte: 1000.

4 AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

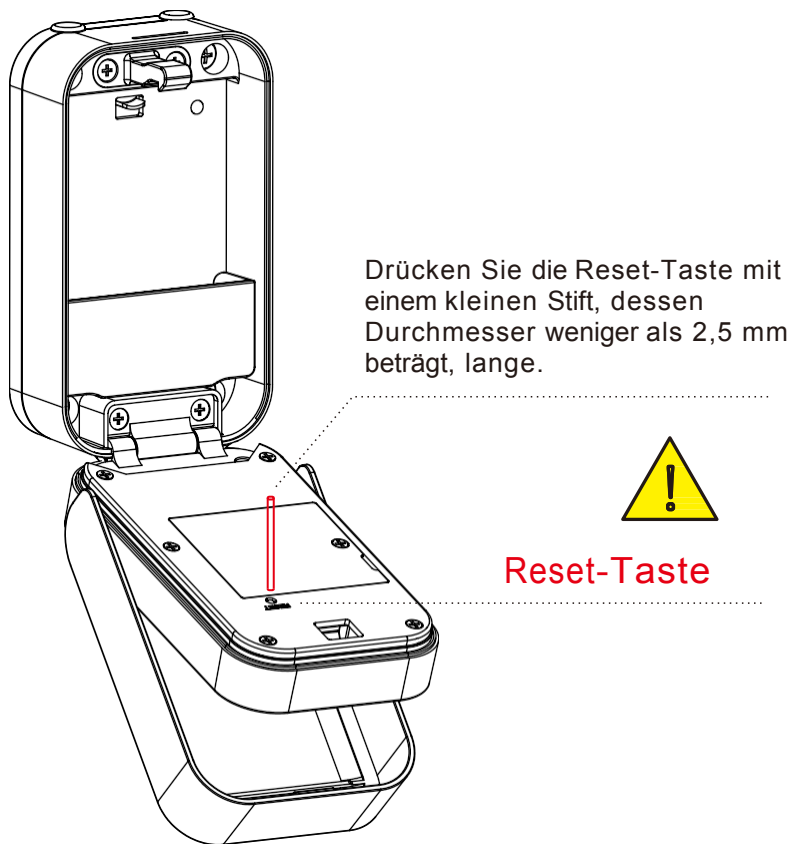

⚠ ACHTUNG


Auf der Rückseite der Frontabdeckung befindet sich eine Reset-Taste. Halten Sie die Taste nach dem Einschalten des Geräts 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Sprachansage „Bitte geben Sie den

Initialisierungs-Passcode (000✓)“


Wenn der Passcode erfolgreich eingegeben wurde, ertönt der Ton „Administrator erfolgreich gelöscht“.

Der Standard-Master-Passcode lautet dann 123456.

Bitte testen Sie den Passcode, um das Schlüsselloch zu entsperren.

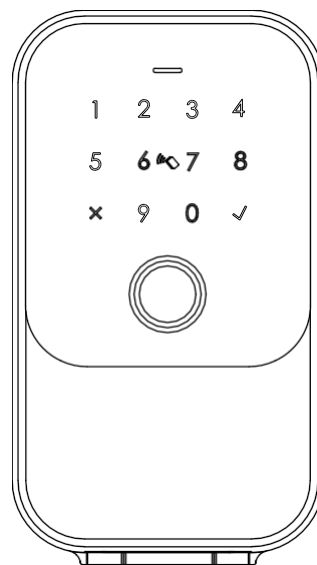

Werkseinstellung:
Standardpasswort
123456+✓ zum Entsperren.




5 INSTALLATIONSSCHRITTE

5.1 Wandmontage


Die an der Wand befestigte Leitung muss sich in einer geeigneten Höhe über dem Boden befinden.

5.1 .1 Wandhalterung (Ziegelwand)

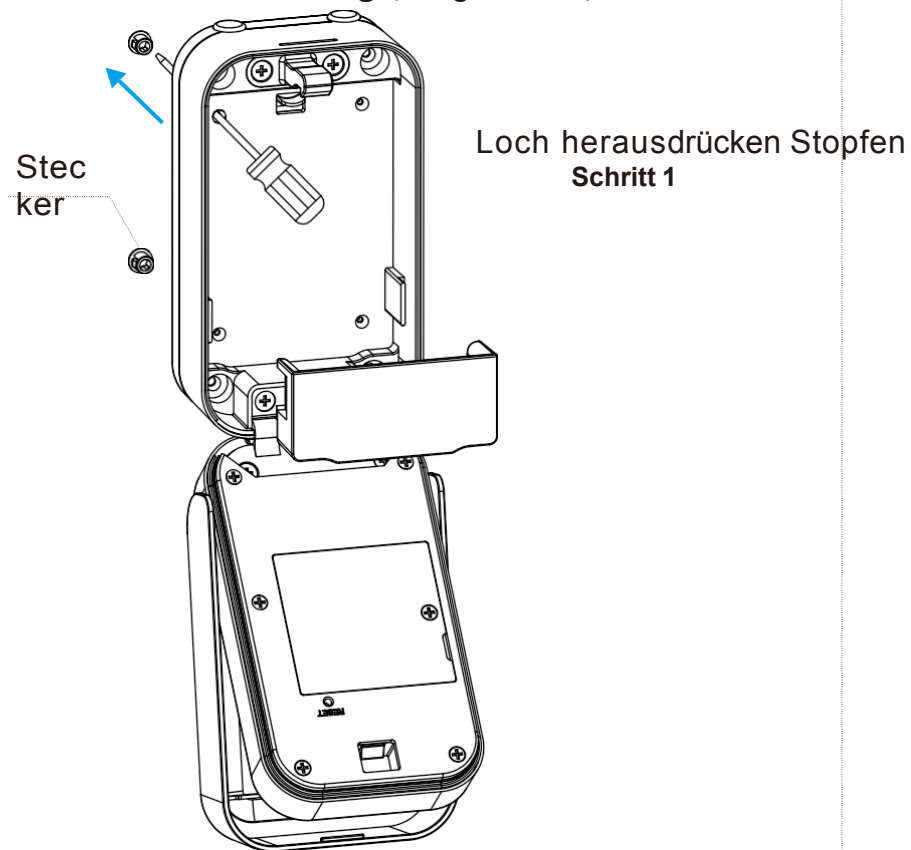


Schlüsselkasten als Vorlage


Schritt 2

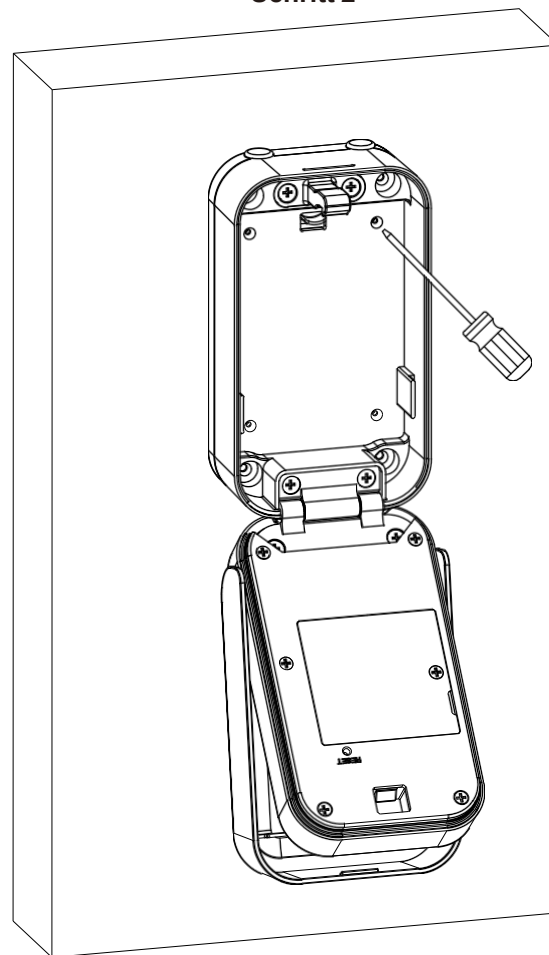

Bohrtiefe: D6 x 40 mm

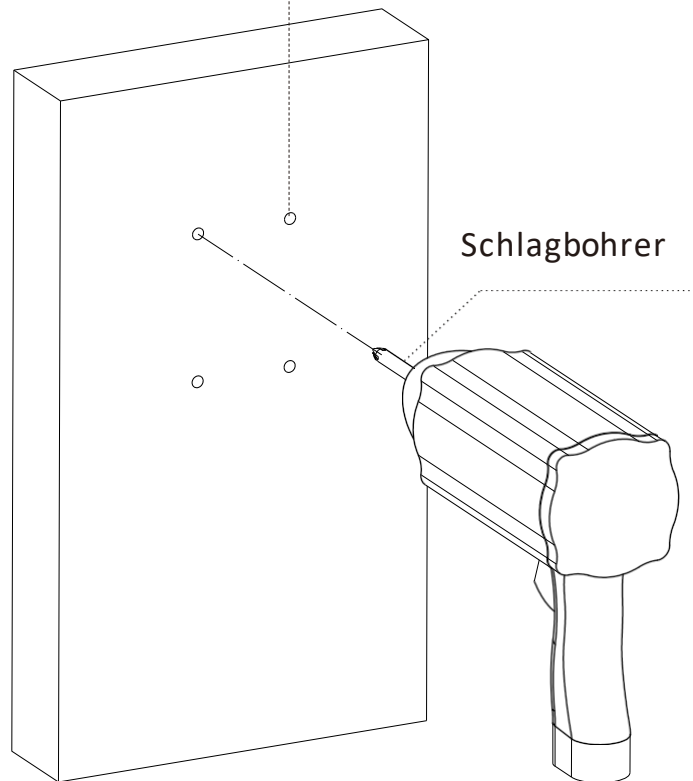


Bohrloch
Schritt 3

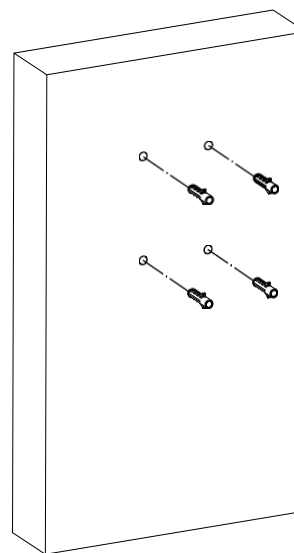

Expansionsdübel
einsetzen

Schritt 4

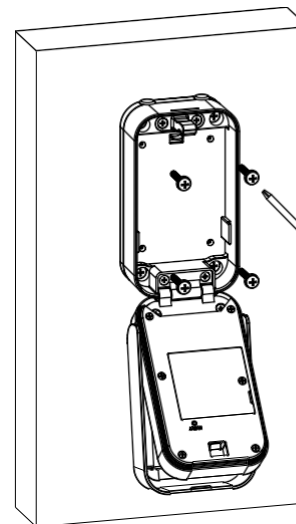


Schraube festziehen
Schritt 5

5.1 .2 Wandmontage (Plank)


Lochstopfen
herausdrücken

Schritt 1

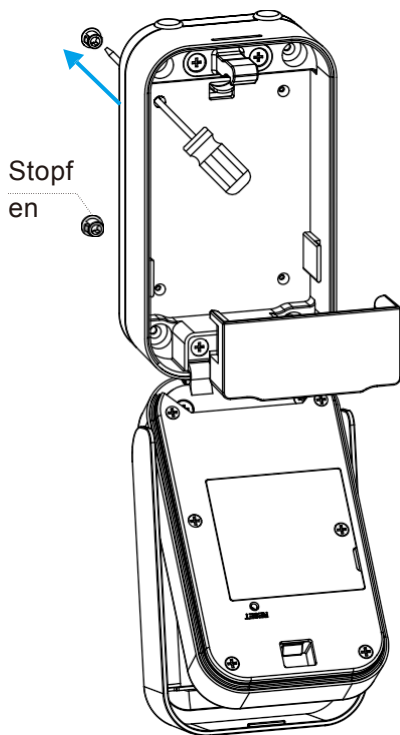


Schlüsselkasten als
Schablone

Schritt 2

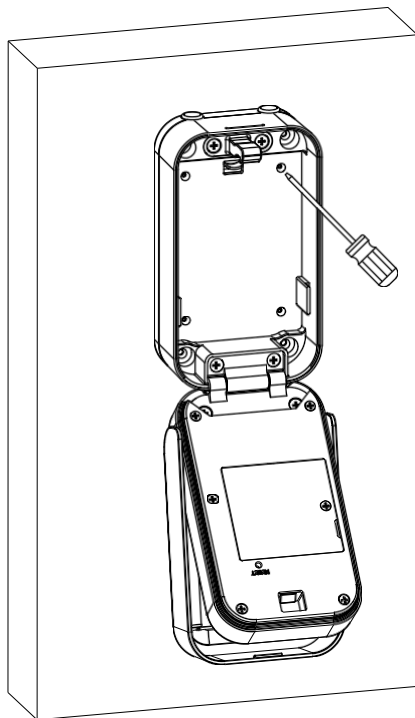


Pilotbohrer
Schritt 3

Bohrung (D2x40
mm):

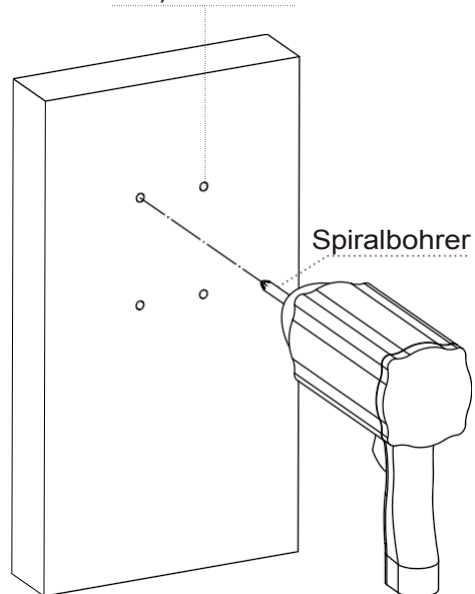


Schraube festziehen
Schritt 4

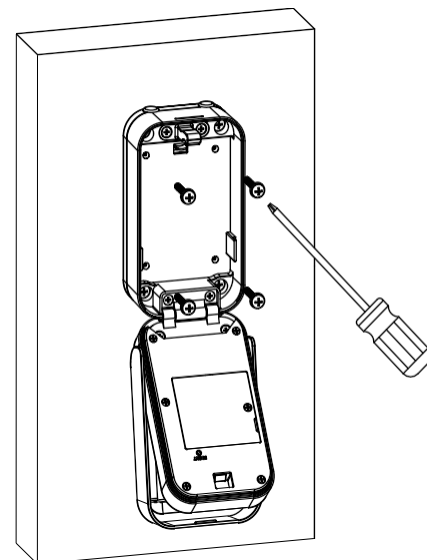

5.1 .3 Batterien einlegen


Legen Sie **4 Stück** AAA-Alkalibatterien unter Beachtung der Polarität (+/-) in das Batteriefach ein und schrauben Sie den Batteriefachdeckel fest.

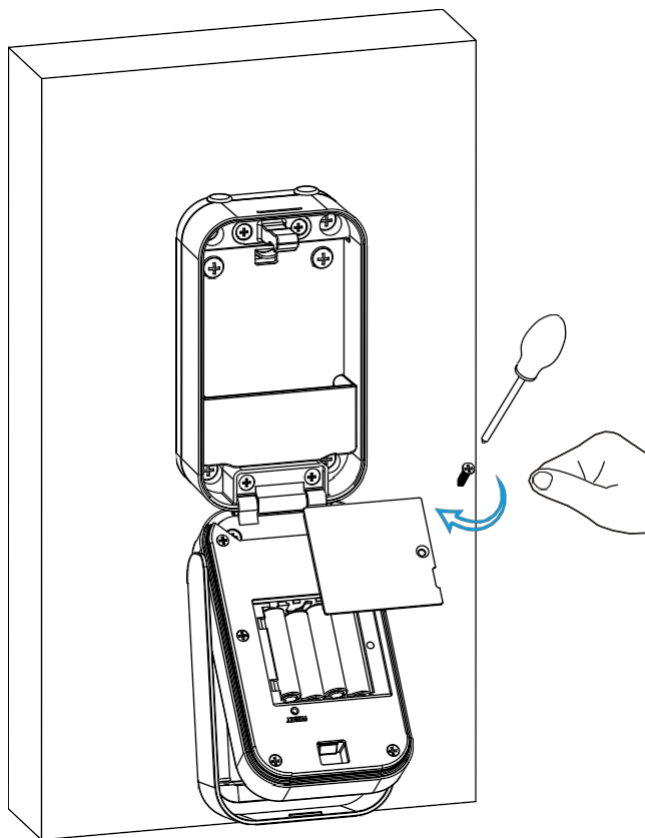

5.1 .4 Funktionstest

*Drehen Sie die Schutzabdeckung in Pfeilrichtung um.


*Drücken Sie den Fingerabdruck oder Passcode, um das Schlüsselhäuschen zu entriegeln.

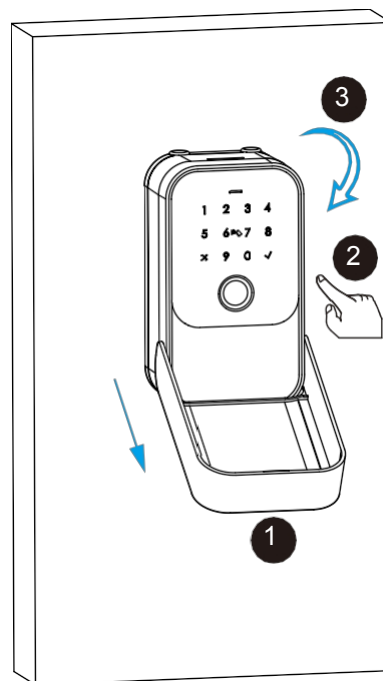

5.1 .5 Schlüsselttest


*Testen Sie, ob sich der Schlüssel ordnungsgemäß entriegeln lässt

*Legen Sie die Schlüssel nicht in die Schachtel

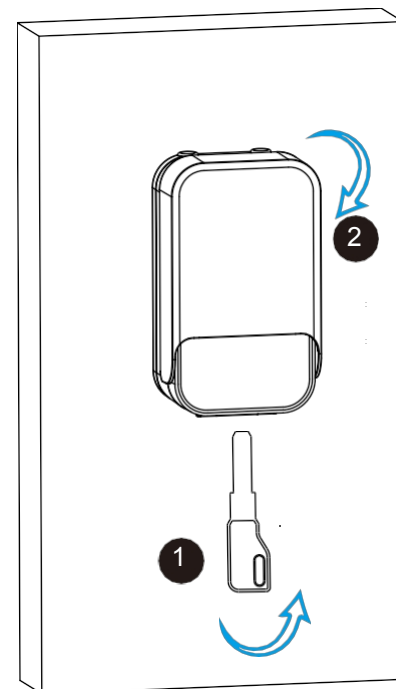


5.2 Hängende Kleidung

5.2 .1 Stecker ziehen

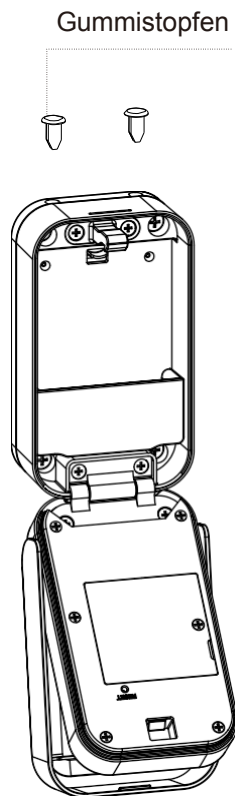


5.2 .2 Batteriehalterung

Legen Sie 4 Stück AAA-Alkalibatterien ein und befestigen Sie den Batteriefachdeckel.

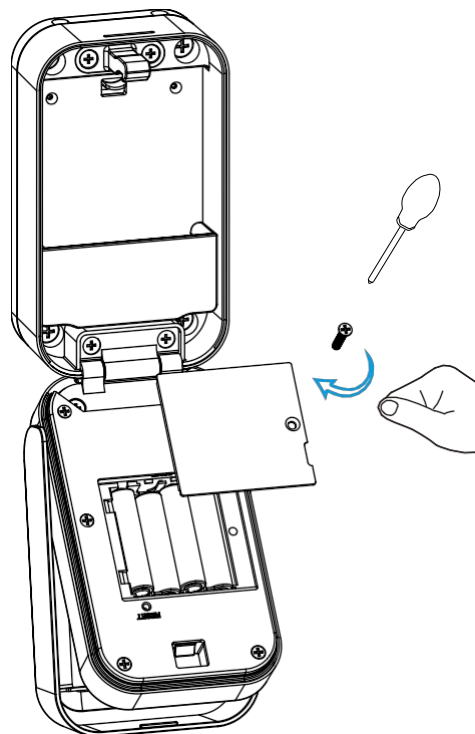


5.2.3 Bügelverschluss -Knopf

Schließen Sie den Bügel und das Schlossgehäuse in Richtung des Pfeils.

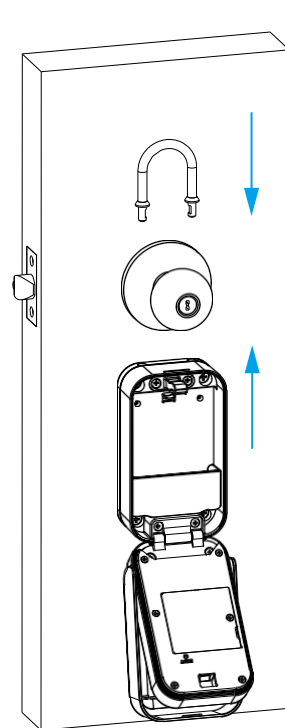

5.2.4 Bügel entriegeln -Knopf

Drücken Sie den Knopf nach oben und nehmen Sie dann das Schlossgehäuse und den Bügel ab.

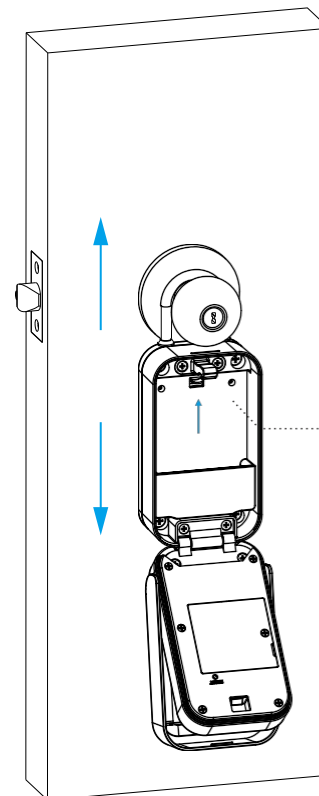


Knopf aushaken

Sie müssen „nach oben drücken, um den Haken zu lösen.“

5.2.5 Funktionstest


-Knopf

- *Drehen Sie die Schutzabdeckung in Pfeilrichtung.
- *Drücken Sie den Fingerabdruck oder Passcode, um das Schlüsselkästchen zu entriegeln.

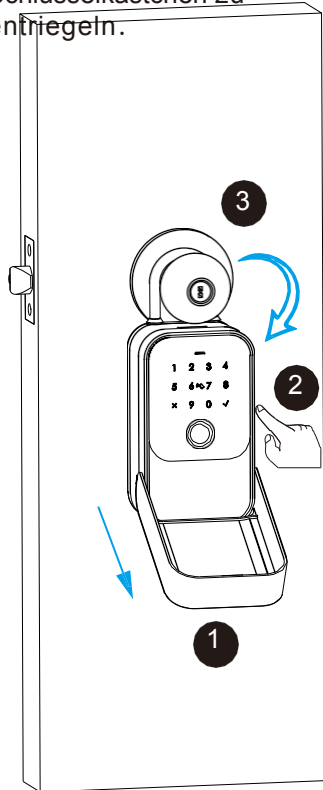

5.2.6 Tastentest-Knopf

- *Testen Sie, ob sich der Schlüssel ordnungsgemäß entriegeln lässt.
- *Legen Sie die Schlüssel nicht in die Box.

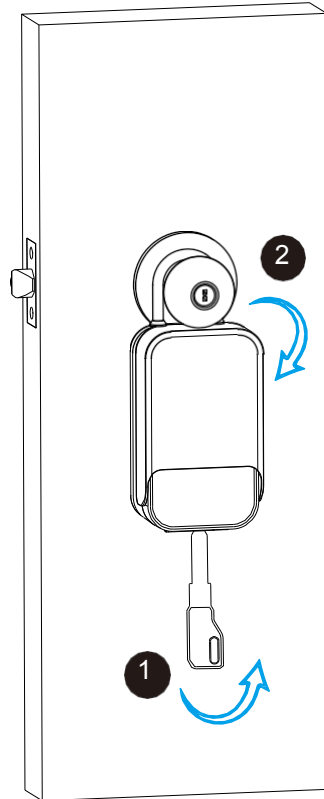

6 TTLOCK APP-Einstellungen

Bitte laden Sie TTLOCK im Apple Store oder bei Google Play herunter. Sie können auch den untenstehenden QR-Code scannen, um die App direkt herunterzuladen.




GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store

6.1 Registrieren


Bitte registrieren Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Handynummer.

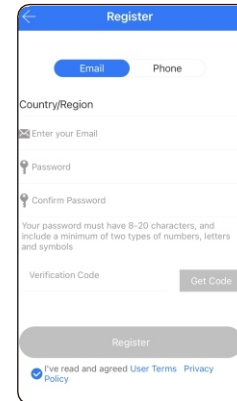

6.1.1 Anmelden und Registrieren mit Handynummer oder E-Mail-Adresse

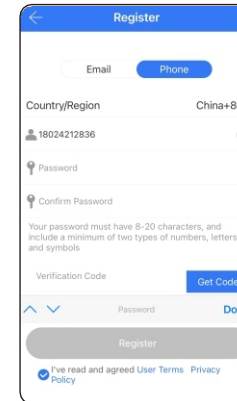


6.1.2 Geben Sie Ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse ein Melden Sie sich mit dem richtigen Passwort an

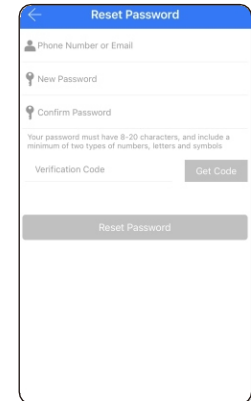


6.1.3 Sie können Ihr Passwort zurücksetzen

6.2 Konfigurieren Sie das Schloss


Bitte starten Sie die TTLOCK-App, klicken Sie links in den Systemeinstellungen auf „**Schloss hinzufügen**“ und befolgen Sie die Schritte, um das Schloss mit der App zu konfigurieren:

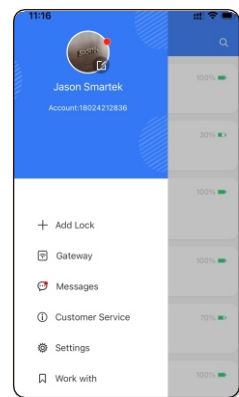

Schritt 1
Schloss hinzufügen

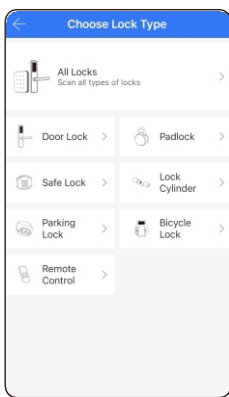


Schritt 2
Klicken Sie auf „Alle Schlösser“

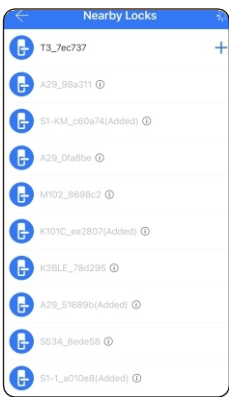

Schritt 3
Drücken Sie
Erstes Schloss
auswählen




Schloss erfolgreich
hinzugefügt Schloss
umbenennen

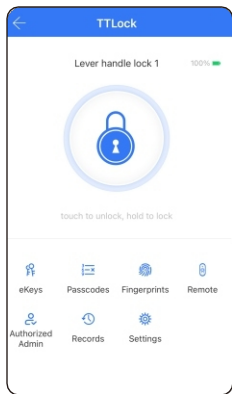


Fertig

6.3 Funktionsbeschreibung

Unter den Schloss-Einstellungen sehen Sie die Funktionen für die Smart-Schlösser, wie z. B. eKeys/IC-Karte/Fingerabdruck/Fernentriegelung, Entriegelungsprotokolle und Einstellungen usw.

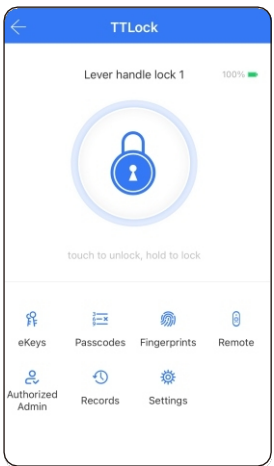


Die Einstellungen der TTLOCK-App bieten viele Sonderfunktionen. Sie können die Einstellungen entsprechend Ihren täglichen Anforderungen vornehmen.

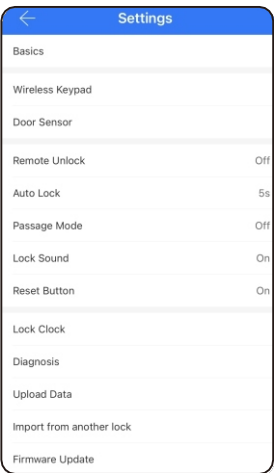


6.4 Benutzerfingerabdruck registrieren

Unter den Sperrereinstellungen können Sie auf „Fingerabdrücke“ klicken und den Fingerabdruck registrieren. Es gibt permanente/zeitgesteuerte und wiederkehrende Fingerabdrücke für verschiedene Bedingungen.

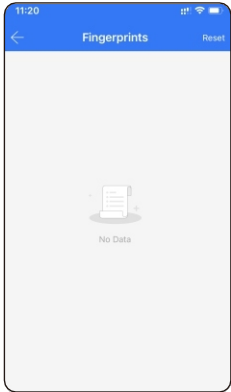

Schritt 1

Fingerabdruck hinzufügen

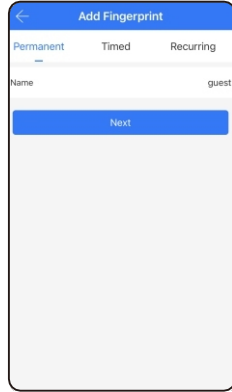

Schritt 2

Permanenten Typ auswählen



Schritt 3

Klicken Sie auf „Start“




Schritt 4

Fingerabdruck 4 Mal drücken


6.5 Benutzer-Passcode registrieren

Unter den Sperrereinstellungen können Sie auf die Option „Passcodes“ klicken und die Passcodes registrieren. Es gibt permanente/zeitgesteuerte und wiederkehrende Passcodes für verschiedene Bedingungen.

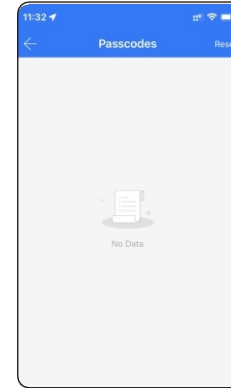


Schritt 1

HinzufügenPasscode

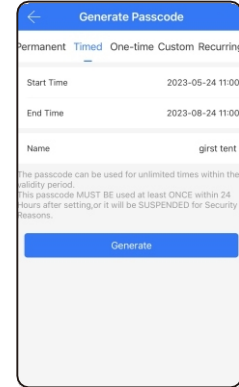


Schritt 2

Zeitgesteuerten Typ auswählen

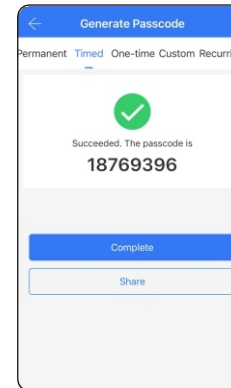

Schritt 3


Passcode generieren

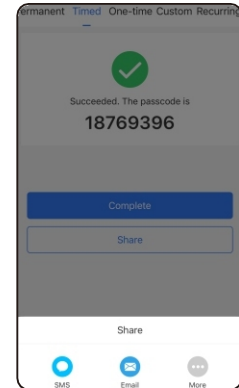

Schritt 4


Per SMS oder E-Mail teilen

6.6 eKeys

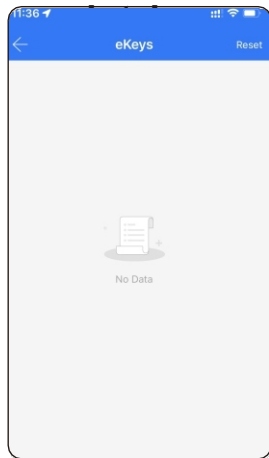


eKey senden

Unter den Schlosseinstellungen können Sie auf die Option „eKeys“ klicken und den eKey an andere Empfänger ausgeben. Es gibt permanente/zeitgesteuerte und wiederkehrende eKeys für verschiedene Bedingungen.

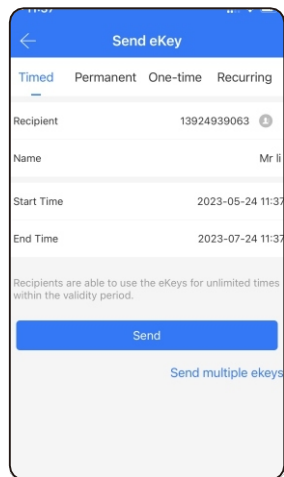

Schritt 2

Zeitgesteuerten Typ auswählen


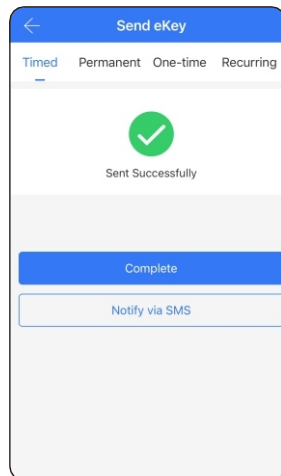


Schritt 3 Fertig, Sie

können die Informationen per SMS an den Empfänger weiterleiten.



6.7 Durchgangsmodus

Unter den Schloss-Einstellungen können Sie „**Passage-Modus**“ aktivieren. In diesem Modus ist das Schloss immer geöffnet. Sie können den Passage-Modus auch in der App deaktivieren.

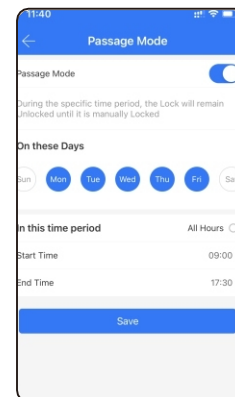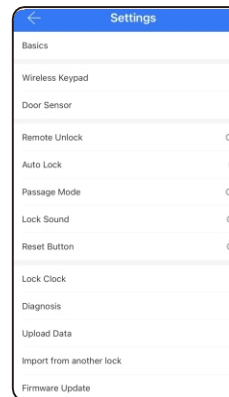

7. Schloss zurücksetzen

Unter „Schloss-Einstellungen“ können Sie auf die Schaltfläche „Löschen“ klicken, um das Administrator-Passwort zurückzusetzen. Das Schloss wird auf den Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sie können die Schlüsselbox mit dem folgenden Passwort entsperren
Passwort 123456 entsperren.

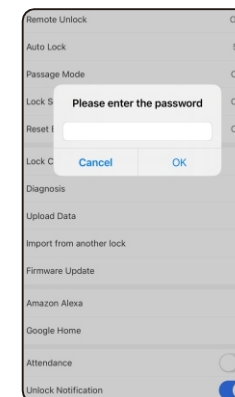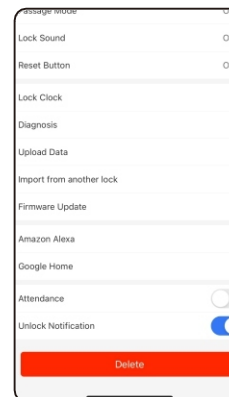

8. Fernentriegelungsfunktion (mit Gateway)

Das WLAN-Gateway ist für die Fernentriegelungsfunktion unerlässlich. Bitte beachten Sie die folgenden Parameter:

Modell: **G2**
Abmessungen: 70 x 70 x 26 mm
Netzwerk: WLAN 2,4 GHz
IEEE-Standard: 802.11b/g/n
Stromschnittstelle: USB Typ C
Stromeingang: DC 5 V/500 mA


Leuchtstatus

Wenn das Gateway eingeschaltet ist:
Die LED blinkt abwechselnd rot und blau.

- Standby-Modus, bereit für die Verbindung.
- Blaue LED: Betriebsmodus
- Rotes Licht: Netzwerkfehler

8.1 Gateway mit APP koppeln


- 1 Aktivieren Sie die App auf Ihrem Mobilgerät
- 2 Drücken Sie die Taste „☰“
- 3 Wählen Sie „[Gateway]“



- 4 Wählen Sie [G2]
- 5 Schließen Sie das Gateway an und schalten Sie es ein.
- 6 Drücken Sie die Taste „+“



darauf, wenn das Licht abwechselnd rot und blau blinkt



- 7 Gateway hinzufügen
- 8 WLAN auswählen und Passwort eingeben





- 9 Koppeln des Gateways abschließen

Hinweis: Bei Zeitüberschreitung schalten Sie bitte das Gateway ein und versuchen Sie es erneut.

8.2 Fernentriegelung

Unter den Schlosseinstellungen müssen Sie zunächst die Fernentriegelungsfunktion wie auf dem folgenden Foto aktivieren. Anschließend können Sie auf das Entriegelungssymbol neben dem runden Kreis klicken. Es gibt einen Tipp für die Fernentriegelung: Sie können darauf klicken und die Tür aus der Ferne entriegeln.

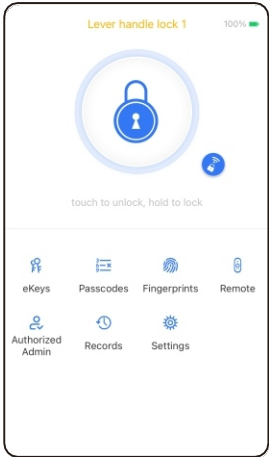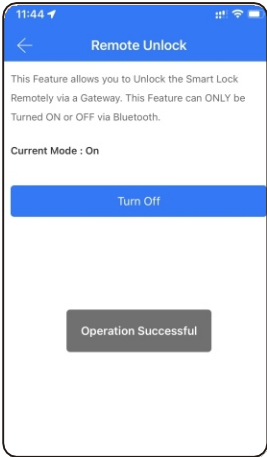

9. Fehlerbehebung und Lösung (FAQ)

Frage 1:

Kann ich die Tür beim ersten Mal mit meinem Fingerabdruck entriegeln?

Antwort: Nachdem Sie die Installation abgeschlossen und das Schloss mit 4 AAA-Alkalibatterien eingeschaltet haben, können Sie einen beliebigen Fingerabdruck drücken

drücken, um die Tür zu entriegeln, damit Sie die Tür öffnen können, bevor Sie das Schloss mit der mobilen App konfigurieren.

Frage 2:

Welche Art von Batterien sollten wir verwenden?

Antwort: Es wird dringend empfohlen, dieses Schloss mit **4 AAA-Alkalibatterien** zu betreiben. Verwenden Sie keine anderen Batterien oder andere Zn/Mn-Batterien!

Frage 3:

Wird das Schloss automatisch verriegelt?

Antwort: Nachdem Sie die Tür einmal entriegelt haben, wartet die Tür 5 Sekunden lang auf die Verriegelung. Schließen Sie die „Frontblende“, um die Tür zu verriegeln.

Frage 4:


Ich habe ein Schloss für meinen Freund gekauft. Wie kann er das Schloss mit seinem Handy hinzufügen?

Antwort: Bitte entfernen Sie dieses Gerät aus Ihrer Handy-App. Sie können auf „Löschen“ klicken, um das Schloss zurückzusetzen, oder einen Hardware-Reset durchführen.

Weitere Informationen zum Schloss finden Sie auf Seite 5.

Frage 5:


Ich stecke den manuellen Schlüssel ein und drehe ihn, aber ich kann die Tür nicht entriegeln. Antwort: Bitte stecken Sie den manuellen Schlüssel ein und öffnen und schließen Sie die Entriegelungsplatte, siehe Foto unten:



1 Entfernen Sie den Silikonstopfen.

2 Stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.

3 Zum Öffnen der Schale ziehen, um sie zu entriegeln.

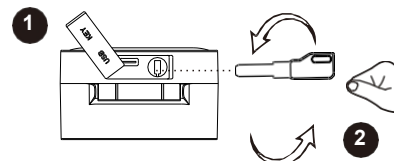

Frage 6:

Ist es möglich, meine Tür aus der Ferne zu entriegeln?

Antwort: Für die Fernentriegelung ist ein zusätzliches Gateway erforderlich. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Nach der Konfiguration können Sie auf das Symbol in der App drücken, um die Fernentriegelung durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 25.