Dodolock

ANLEITUNG

Smartes Kastenschloss

Für Wohnungs-, Haus- und Bürotüren



Anleitung zur TTLock-App: **dodolock.ch/anleitung** | Garantie und Reparatur: **dodolock.ch/rma**

1 Anschlussplan

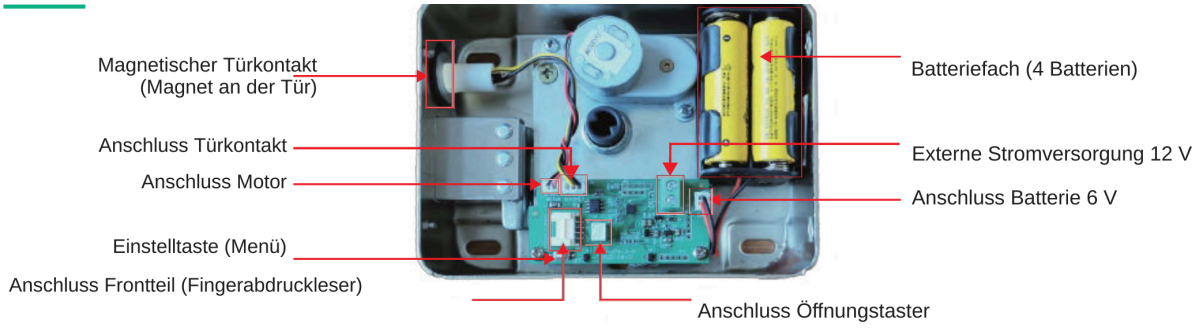

2 Bohrbild

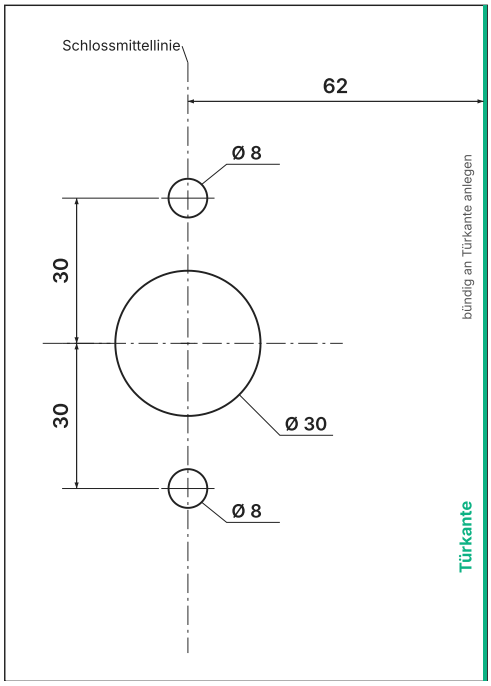

Die Bohrschablone liegt dem Schloss bei. Alle Masse in mm.

1. Schablone auf der Türinnenseite auf der gewünschten Höhe anlegen, die rechte Kante der Schablone bündig an der Türkante ausrichten.
2. Bohrpunkte anzeichnen: Mittelloch auf der Schlossmittellinie, 62 mm von der Türkante entfernt, dazu je ein Loch 30 mm darüber und darunter.
3. Mittelloch mit Ø 30 mm und die beiden Löcher mit Ø 8 mm durch das Türblatt bohren, rechtwinklig zum Türblatt.

3 Montage

Teile, die je nach Türstärke gekürzt werden müssen, sind in der Abbildung eingezeichnet. Die Montage erfordert handwerkliches Geschick und Anpassungen an der Tür.



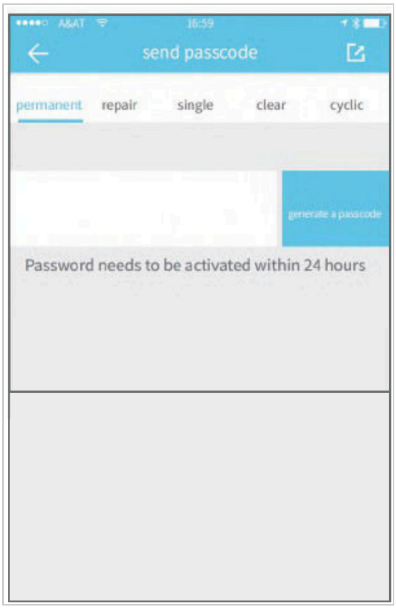

4 eKeys verwalten

Nach dem Hinzufügen des Schlosses in der TTLock-App hat der Administrator die höchsten Verwaltungsrechte. Er kann eKeys an andere Personen senden und festlegen, wie lange sie gültig sind. Es gibt vier Arten von eKeys: einmalig, dauerhaft, zyklisch und zeitlich begrenzt.

In der Schlüsselverwaltung sehen Sie auch, welche eKeys bald ablaufen.

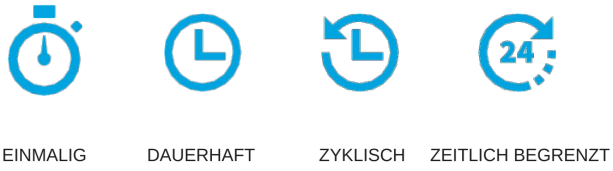

Hinweis: Den benutzerdefinierten Passcode legt der Benutzer selbst fest, alle anderen Passcodes erzeugt das System automatisch. Ein erzeugter Passcode muss innerhalb von 24 Stunden einmal verwendet werden, sonst wird er automatisch ungültig.

5 Zurücksetzen

Im Gehäuse des Schlosses befindet sich eine Reset-Taste. Durch langes Drücken wird das Schloss zurückgesetzt und kann neu gekoppelt werden. In der TTLock-App lässt sich die Reset-Taste unter Einstellungen deaktivieren (ab Werk eingeschaltet). Alternativ: in der App Einstellungen, «Löschen».

6 Technische Daten

Bluetooth-Standard	Bluetooth 4.1 BLE
Kompatible Smartphones	Android 4.3 / iOS 7.0 oder höher
Stromversorgung	6 V, 4 AAA-Alkalibatterien
Warnung tiefer Batteriestand	4,8 V
Spannungsbereich	4,5 bis 9 V
Ruhestrom	durchschnittlich 65 µA
Betriebsstrom	unter 200 mA
Öffnungszeit	1,5 Sekunden
Betriebstemperatur	-20 bis 70 °C
Schutzart	IP67
Türstärke	35 bis 65 mm
Bohrbild	1 x Ø 30 mm, 2 x Ø 8 mm, Achse 62 mm ab Türkante
Tastenfeld	kapazitive Touch-Tasten
Anzahl Passcodes	150
Unterstützte RFID-Badges	MIFARE (13,56 MHz)
Anzahl RFID-Badges	200
Fingerabdrucksensor	Halbleiter-Sensor
Anzahl Fingerabdrücke	100
Falschakzeptanzrate (FAR)	< 0,001 %
Falschrückweisungsrate (FRR)	< 1,0 %
Öffnungsarten	App, Passcode, Fingerabdruck, RFID-Badge, mechanischer Schlüssel

7 Bohrschablone 1:1

Die Bohrschablone liegt dem Schloss bei. Wird diese Seite ausgedruckt, nur in Originalgrösse (100 %, «Tatsächliche Grösse», ohne «An Seite anpassen») drucken und vor dem Bohren das Kontrollmass nachmessen.

