


# Anleitung - SmartHandle Pro



Scannen Sie den QR-Code unten, um die APP herunterzuladen

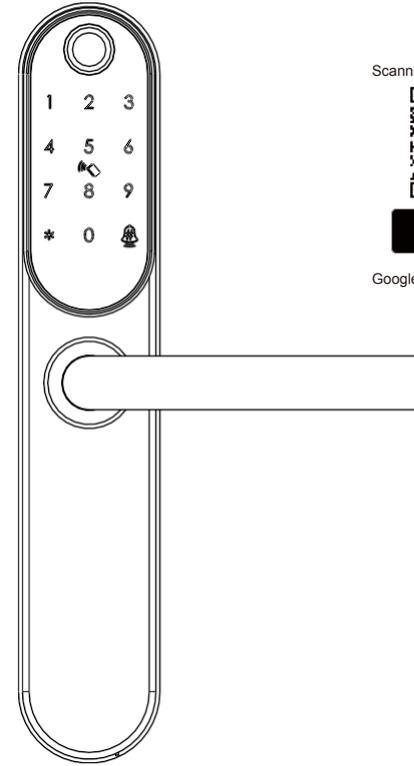

Google Play oder APPLE Store mit TTLock durchsuchen



IC-Karte



Passcode



SCHLÜSSEL



APP




Fingerabdruck

# 1 SYSTEMEINFÜHRUNG

Werkstoff	Rostfreier Stahl, ABS, Acryl
Verfügbare Farbe	Schwarz Nickel/Edelstahl
Dicke der Tür	35-64mm
Kommunikation	Bluetooth 5.0
Unterstützte Betriebssysteme	iOS 7.0 oder höher, Android 4.4 oder höher
Lebensdauer der Batterie	7000 Mal normales Entsperren (10-12 Monate)
Energieversorgung	DC 6v: 4 Stück AAA-Alkalibatterien
Statischer Strom	<50uA
Dynamischer Strom	<200mA
Entsperren	IC-Karte, Passcode, Fingerabdruck, APP, manueller Schlüssel
Zeit zum Entsperren	1-1,5 Sekunden
Arbeitstemperatur	-20~50 Grad
Luftfeuchtigkeit	10%~95%
Werks-Passwort	123456, nach der Einstellung wird der werkseitige Passcode ungültig
Verfügbare Einstimmungen	6085 oder 6585 Einsteckschloss, 3585 - 8085 Einsteckschloss als Option
Verpackung Box	Karton mit EPE innen
Benutzer-Kapazität	Fingerabdruck100;Karte: 200;Passcode:150; 1 Administrator

# 2 PRODUKTÜBERSICHT

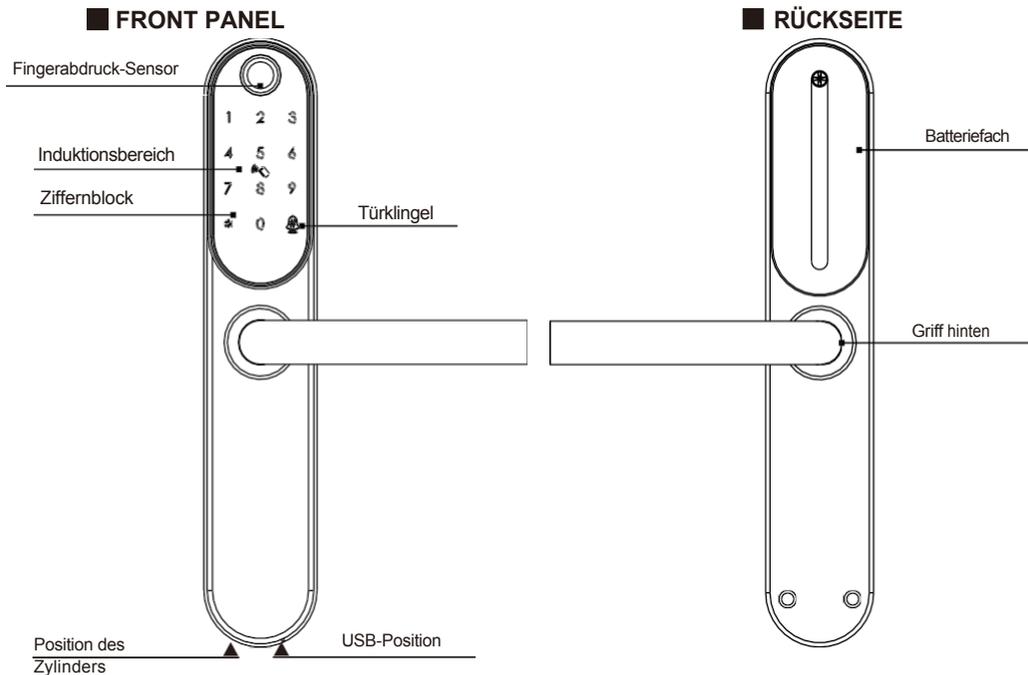


# 3 SCHLOSS-ZUBEHÖR

	<b>a</b> 1 St. Frontplatte	<b>b</b> 1 Stück Rückwand	<b>c</b> 1 Stück Einsteckschloss	<b>d</b> 1 Stück Schliessblech	<b>e</b> 1 Stk. Schliesskasten
Tür-Dicke Anzahl					
	35-44mm M5x30:1	M5x20:1	8x8x60:1	4x20:5	
	45-54mm M5x40:1	M5x20:1	8x8x70:1	4x20:5	
54-64mm M5x50:1	M5x20:1	8x8x80:1	4x20:5	2 St. Manueller Schlüssel	

## ZURÜCKSETZEN AUF WERKSZUSTAND

### ⚠ ACHTUNG


Auf der Rückseite des Geräts befindet sich eine Reset-Taste. Sie können diese Taste **3** Sekunden lang mit dem Hinweis **"Bitte geben Sie den Initialisierungspasscode ein"** drücken: **000#, mit Ton: "Erfolgreich"**. Dann befindet sich das Schloss im **W e r k s z u s t a n d**, das Standard-Master-Passwort lautet: **123456 mit # zur Bestätigung**. Sie können die Tür mit einem beliebigen Fingerabdruck öffnen.

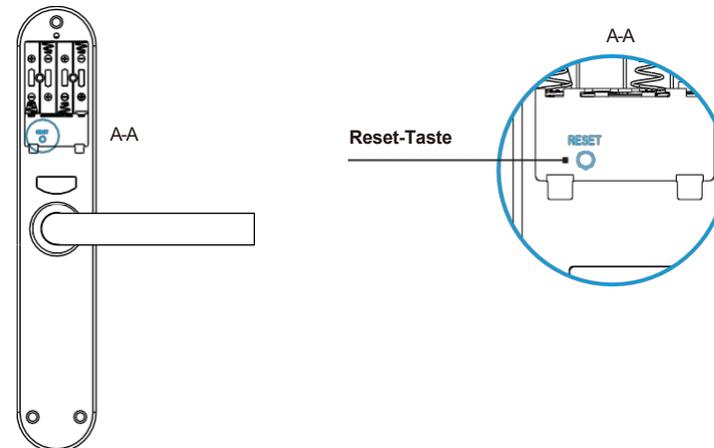

## VORBEREITUNG DER INSTALLATION

### 5.1 Zeichnen der Linie


Zeichnen Sie eine horizontale Mittellinie auf der Innen- und Außenseite der Tür in einem Abstand von 1 Meter vom Boden. Falten Sie die Schablone, richten Sie die Mittellinie des Griffs an der horizontalen Mittellinie der Tür aus und zeichnen Sie dann die Lochlinien an der Vorderseite und der Seite ein.

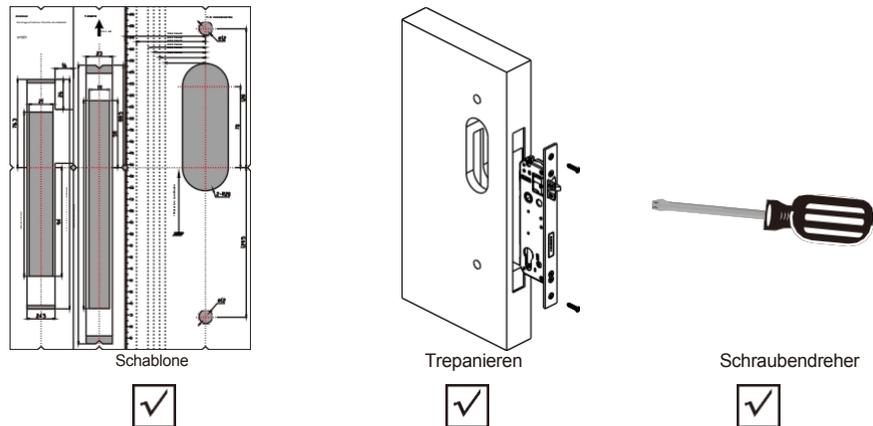

### 5.2 Bestimmung der Drückerhandhabung

Der Griff der Tür wird von der sicheren Seite aus bestimmt. Der Begriff "sicher" bedeutet die Seite, von der aus Sie die Tür zunächst entriegeln und von außen betreten, oder die Scharnierseite für links/rechts offen.


⚠ Wenn Sie vor der Tür stehen, können Sie die Tür durch Drücken oder Ziehen nach links oder rechts öffnen (siehe Abbildung unten):

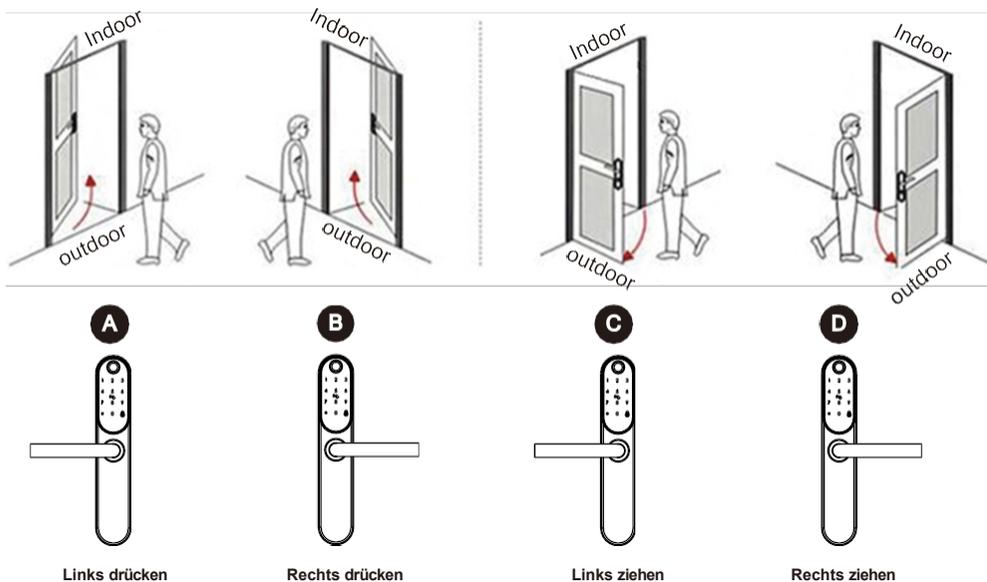


## 5.3 Ändern der Griffrichtung

### 1. Einstellen der Richtung des vorderen Handgriffs (von rechts nach links)

- 1.1 Lösen Sie die Schraube in der Abbildung mit dem Inbusschlüssel.
- 1.2 Drehen Sie den Griff um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
- 1.3 Ziehen Sie die Schraube fest und stellen Sie den Griff ein.

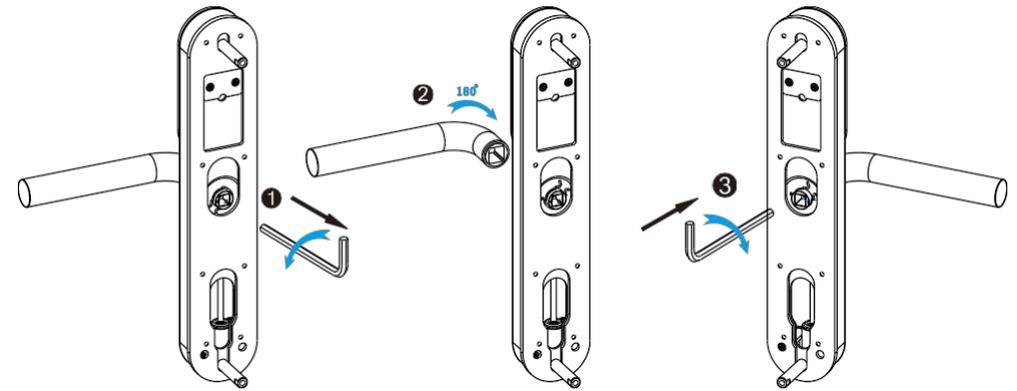


⚠ Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil nach rechts zeigt, eine Position zeigt in die Richtung der Tür auf der Kupplung zeigt, andernfalls können Sie die Tür nicht entriegeln

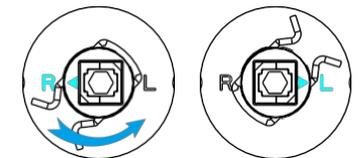

### 2. Einstellen der Richtung des hinteren Griffs


- 2.1 Verwenden Sie den Inbusschlüssel, um die Schraube auf dem Foto zu entfernen.
- 2.2 Drehen Sie den Griff um 180 Grad im Uhrzeigersinn.
- 2.3 Ziehen Sie die Schraube an und stellen Sie den Griff ein.

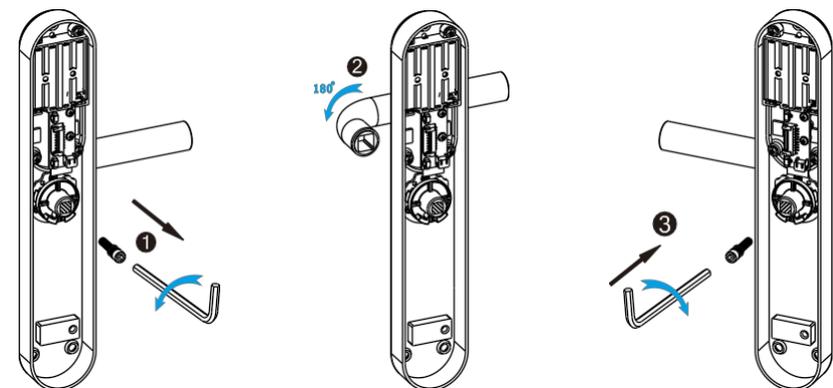

## **E** EINBAUSCHRITTE


### **6.1 Montieren Sie das Einsteckschloss**

Montieren Sie das Zapfenloch (c) in den Schlitz, der gemäß der Schablone gebohrt wurde.

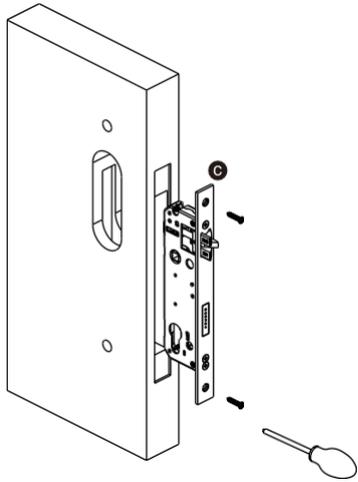


### **6.2 Montieren Sie die Frontplatte**

1. Drücken Sie die Spindel (h) fest in das Griffloch.
2. Befestigen Sie die Frontplatte (a) an der Tür und führen Sie das Kabel durch das Loch.

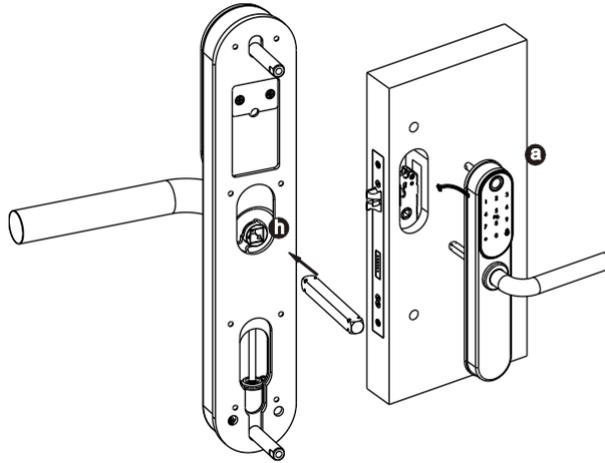


### **6.3 Befestigen der hinteren Abdeckplatte**

Ziehen Sie die Schraube für die hintere Abdeckplatte mit dem Magneten auf der Vorderseite fest.

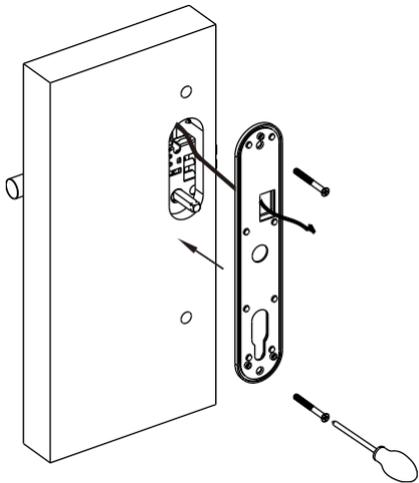


### **6.4 Kabel anschließen** Schließen Sie das Kabel an die Platine auf der Rückseite des Geräts an.

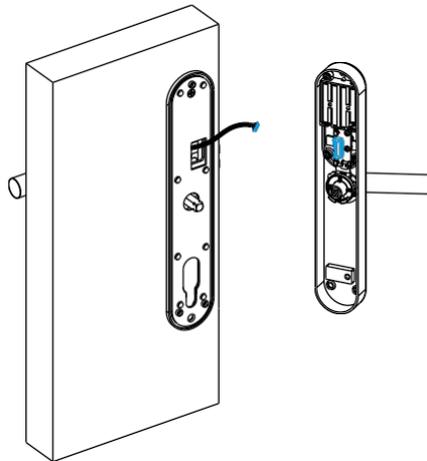


### **6.5 Befestigen Sie die Schlossplatte**

Befestigen Sie die Rückwand mit der Frontplatte mit den drei langen Schrauben.

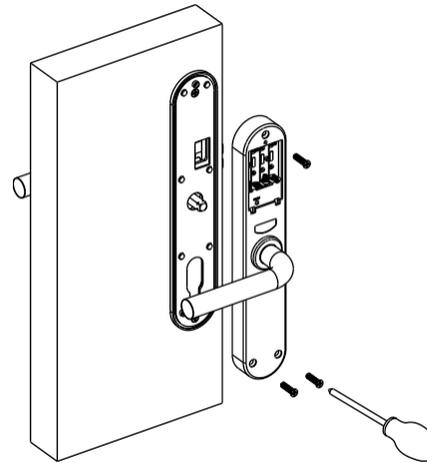


### **6.6 Batteriekasten montieren**

Legen Sie 4 AAA-Alkalibatterien ein und befestigen Sie den Deckel mit den Schrauben wie in der Abbildung gezeigt.

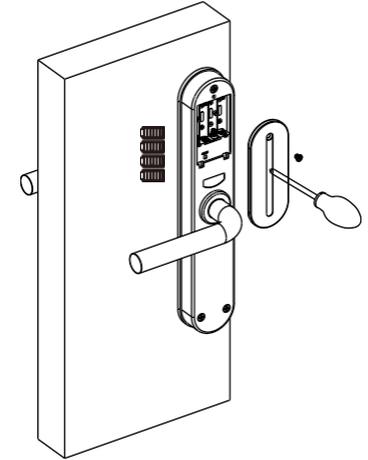

### **6.7 Entriegeln des Schlosses mit dem manuellen Schlüssel**

1. Ziehen Sie das Silikon an der Frontplatte B-B
2. Stecken Sie den manuellen Schlüssel ein, drehen Sie ihn um 90 Grad und drücken Sie den Griff nach unten, um die Tür zu entriegeln.

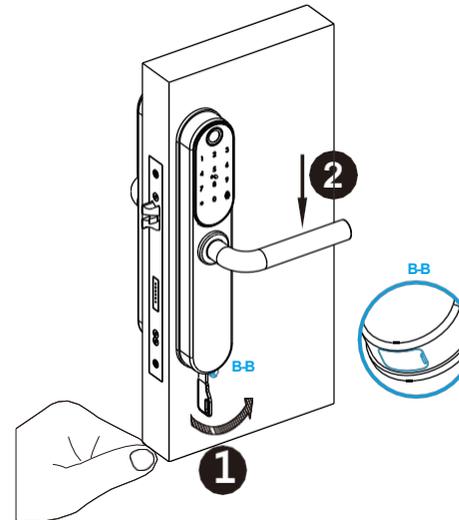


# BEDIENSCHRITTE


Bitte melden Sie den Administrator an, bevor Sie dieses Schloss benutzen. Sie können die folgenden Schritte befolgen:

## 1. Initialisierung

**1** Drücken Sie die Reset-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.



**2** Bitte geben Sie den Initialisierungspasscode ein,



## 2. Sprache ändern

Werkzustand: Der Standard-Master-Passcode lautet: **123456**.

**1** Drücken Sie **\*39 #123456#2#**  
Wechsel zu englischer Sprachausgabe



oder

**2** Drücken Sie **\*39 #123456#1#**  
Zu chinesischem Sprachtyp wechseln



## 2. mobiler Administrator einschreiben


2.1 Werkzustand: Drücken Sie **\*12#123456#Neuer Passcode#Neuer Passcode#**.




2.2 Sie können die mobile APP verwenden, um den Bluetooth-Administrator hinzuzufügen.

Beim Hinzufügen der Türschlösser müssen die Vorgänge in der Nähe des Schlosses durchgeführt werden.

Touchscreen, Licht an  
Sprachtyp: "Bitte Bluetooth-Administrator hinzufügen".






Schritt 1: Klicken Sie auf die Schaltfläche "+", auf den Gerätenamen

Schritt 2: Wählen Sie das Schloss Schritt 3: Klicken Sie

## 3.den Master-Passcode ändern

Sie finden den neuen Master-Passcode in der mobilen APP unter "Einstellungen" und können den Mastercode auch bearbeiten.

Passcode direkt in der App ändern und Admin-Passcode auf das Schloss hochladen, wie auf dem Foto unten.

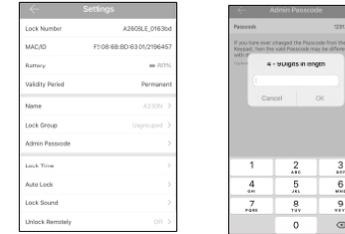

Sie können auch den Master-Passcode direkt auf dem Schloss ändern. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte:

**1** Drücken Sie **\*12 #**



**2** Bitte geben Sie den Administrator-Passcode wie folgt ein: **123123**



**3** Geben Sie einen neuen Master-Passcode ein, z. B.: **654321**



**4** bitte erneut eingeben



Gleiches Passwort eingeben

**5** Der Vorgang war erfolgreich, Sie können das neue Passwort testen.



## 4. benutzer fingerabdruck registrieren

**1** Drücken Sie die Taste **\*80 #**.



**2** "Bitte geben Sie den Administrator-Passcode ein"



**3** Bitte Fingerabdruck oder Passcode eingeben: Drücken Sie Ihren Finger



**4** bitte nochmals drücken



4 Mal


**5** Eingabe erfolgreich! Sie können fortfahren, den neuen Fingerabdruck hinzuzufügen




## 5.löschen Benutzer-Fingerabdruck




APP-Bedienung: Sie können die hinzugefügten Fingerabdrücke auf dem Schloss und dem Server löschen.

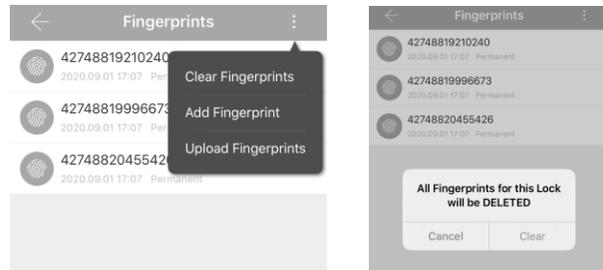


## 6. Benutzerkennwort einschreiben

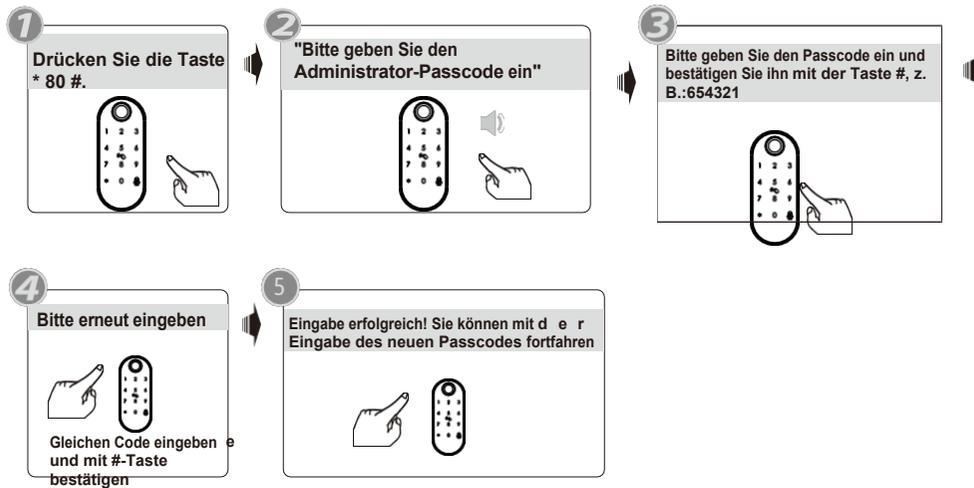


Über die mobile APP können Sie die hinzugefügten Passwörter auf das Schloss und den Server hochladen.

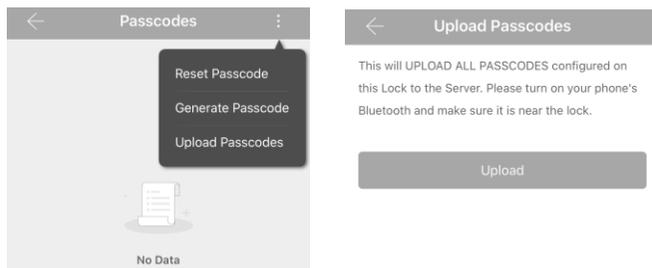


## 7. Benutzer-Passcode löschen

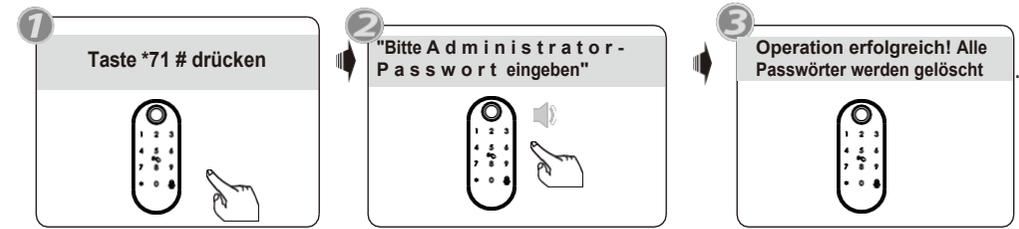


Unter der mobilen APP finden Sie die hinzugefügten Passwörter, Sie können jedes Passwort bearbeiten und auf die Schaltfläche Löschen klicken, um das Passwort zu löschen.

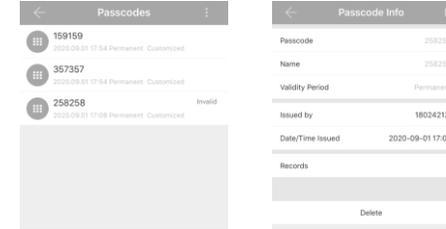


## 8. die Benutzerkarte registrieren

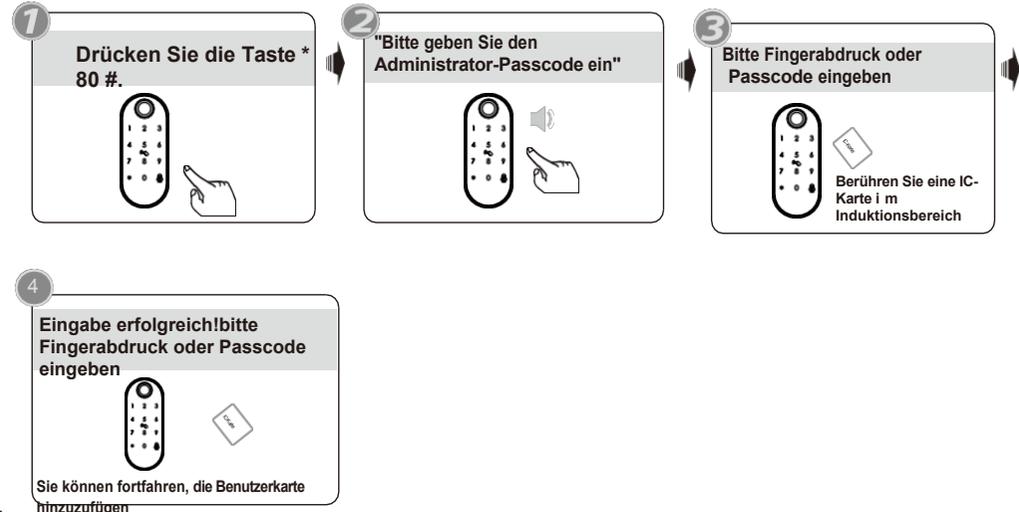


Über die mobile APP können Sie die hinzugefügten Karten auf das Schloss und den Server hochladen.

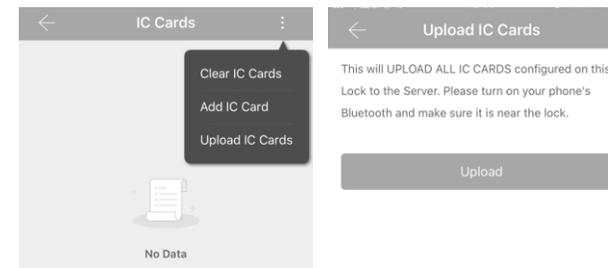

## 9. Benutzerkarte löschen

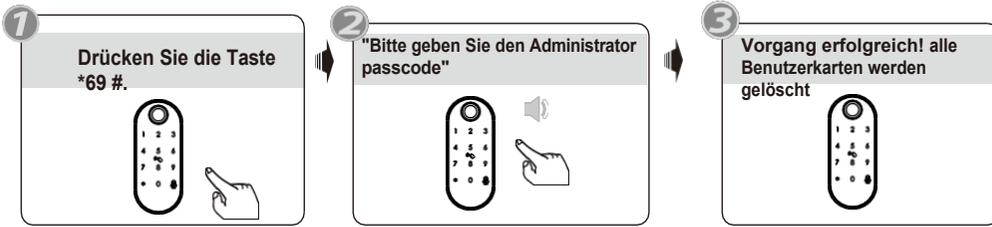

Unter der mobilen APP finden Sie die hinzugefügten IC-Karten, Sie können jeden Benutzernamen bearbeiten und auf die Schaltfläche Löschen klicken, um die Karte zu löschen, Sie können auch IC-Karten hochladen wählen, um sicherzustellen, dass die Karte auf dem Server gelöscht wird.

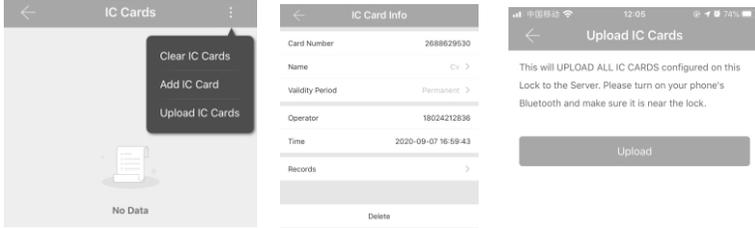


## 10. Durchgangsmodus

Entriegeln Sie die Tür mit einem gültigen Passcode oder Fingerabdruck.

Drücken Sie die Taste 123# während des Entriegelungsvorgangs.


Tontipp: Das Schloss ist auf Durchgangsmodus eingestellt.

Sie können einen gültigen Passcode oder Fingerabdruck eingeben, um diese Funktion zu deaktivieren.

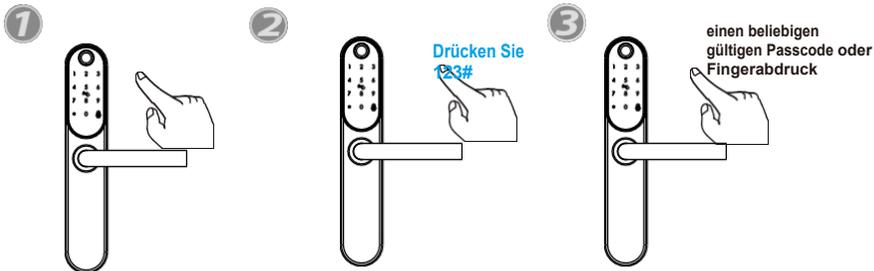

## 11. Datensätze entsperren

Sie können die Freischaltdatensätze für den Passcode/IC-Karte/Fingerabdruck usw. finden. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung der TTLOCK App.




## 10. Wi-Fi Gateway (G2 / Optional)

Wenn Sie das Schloss mit dem Gateway verbinden, können Sie die Tür aus der Ferne entriegeln, indem Sie einfach auf das Symbol der App klicken. Bitte beachten Sie die folgenden Parameter und Funktionen:

Modell: G2  
 Abmessung: 70x70x26mm  
 Netzwerk: Wi-Fi 2.4G  
 IEEE Standard: 802.11b/g/n  
 Stromanschluss: Typ C USB  
 Stromeingang: DC5V/500mA  
**Lichtstatus:**



- Wenn das Gateway eingeschaltet ist:
- Das Licht blinkt abwechselnd rot und blau: Stand-by-Modus, bereit für die Verbindung
  - Blaues Licht: Arbeitsmodus
  - Rotes Licht: Netzwerkfehler

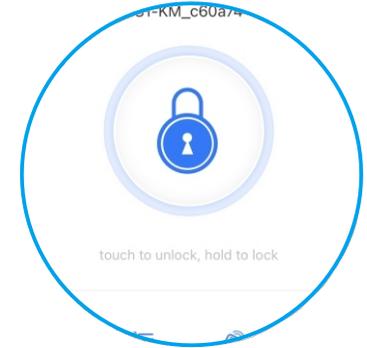

## Das Gateway mit der APP koppeln


- 1 Aktivieren Sie die APP
- 2 Drücken Sie die Taste "☰"
- 3 Wählen Sie das [Gateway]



- 4 Wählen Sie das [G2]



- 5 Schließen Sie das Gateway an und schalten Sie es ein, das Licht blinkt abwechselnd mit rot und blau.



- 6 Drücken Sie das "+".



- 7 Gateway hinzufügen



- 8 Wählen Sie Wi-Fi und geben Sie das Kennwort ein. Beenden Sie die Verbindung zum Gateway



## 11. Fehlerbehebung und Lösung(FAQ)

### Frage 1: Warum ist das Schloss immer offen, wenn ich es zum ersten Mal an der Tür angebracht habe?

Antwort: Das Schloss befindet sich im Werkszustand, bevor es das Werk verlässt, um sicherzustellen, dass der Benutzer die Tür jederzeit während der Installation aufschließen kann, wenn er den manuellen Schlüssel nicht in die Hand genommen hat. Sie können das Schloss mit 4 Stück AA-Alkalibatterien einschalten und der Motor wird aktiviert, um es zum ersten Mal zu laufen, das Schloss wird nach 5 Sekunden verriegelt.

### Frage 2: Welche Art von Batterie sollen wir verwenden?


Antwort: Es wird empfohlen, dieses Schloss mit 4 Stück AAA-Alkali-Batterien zu betreiben. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder andere Zn/Mn-Batterien!

### Frage 3: Meine Tür steht offen, wie kann ich den Schlossgriff austauschen?

Antwort: Sie können auf Seite 3 und Seite 4 nachlesen, wie man den Griff für die Vorder- und Rückseite austauscht und sicherstellen, dass der Pfeil auf L zeigt.


### Frage 4: Ich habe meinen Türgriff ausgetauscht, aber er lässt sich nicht von außen entriegeln, sondern nur nach oben ziehen, um zu entriegeln.

Antwort: A. Rechts offen, bitte darauf achten, dass der Pfeil eingestellt ist und auf das R an der Kupplung zeigt;  
B. Links offen, bitte sicherstellen, dass der Pfeil eingestellt ist und auf das L an der Kupplung zeigt.

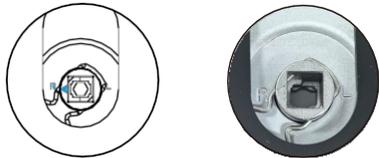

### Frage 5: Ich stecke den manuellen Schlüssel ein und drehe, aber ich kann die Tür nicht entriegeln.

Antwort: Ziehen Sie das Silikon an der Vorderseite B-B, stecken Sie den manuellen Schlüssel ein und drehen Sie ihn, dann drücken Sie den Griff, um die Tür zu entriegeln, siehe das Foto unten:

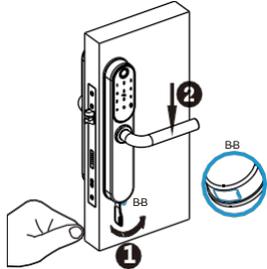

### Frage 6: Wie kann ich die Tür aus der Ferne entriegeln?

Antwort: Ein G2-Gateway ist erforderlich, um das Schloss zu konfigurieren, dann können Sie die Icon-Taste auf der APP drücken, siehe das Foto unten:

