


Prüfnorm

EN15684

1	6	0	4	A	F	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---



Lieferumfang

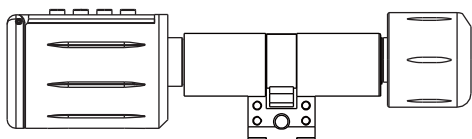

1x elektronischer Knaufzylinder



2x
RFID-Karten



1x Inbusschlüssel



2x Lithium-CR2-Batterie



1x Schraube




1x Datenkabel




Installationsanleitung

1

2

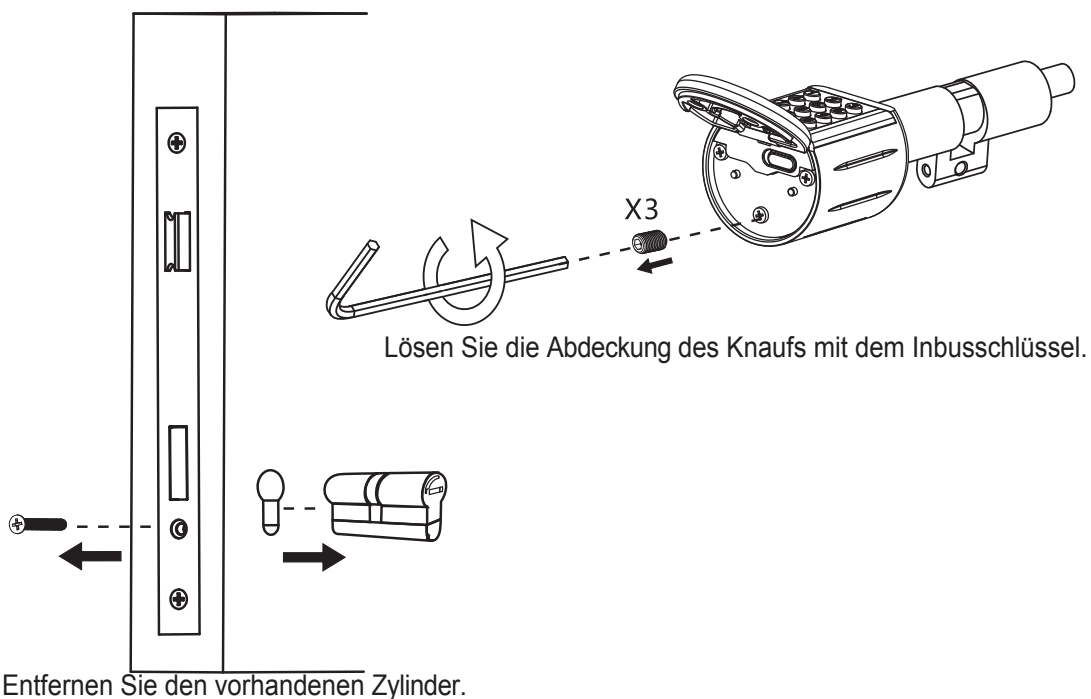


3

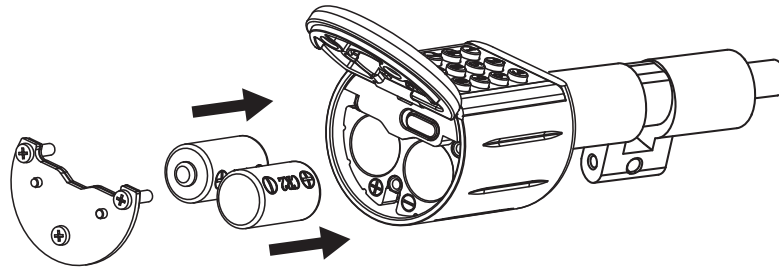


Öffnen Sie die Knopfabdeckung und legen Sie die neuen Batterien ein.

4

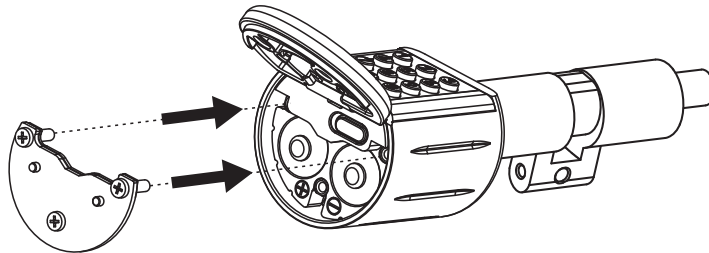


Setzen Sie die Knopfabdeckung wieder auf.

5

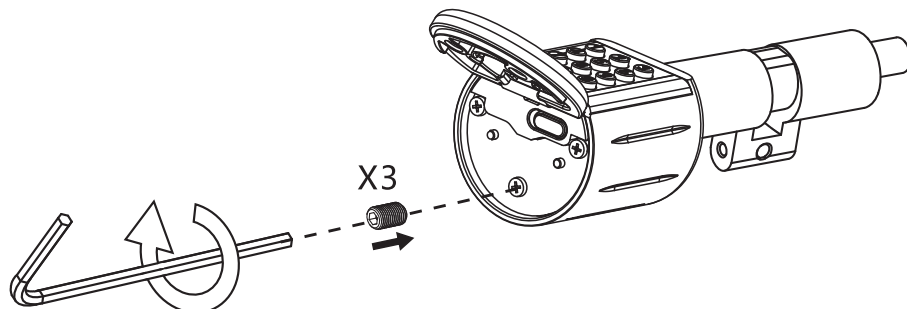



Befestigen Sie die 3 Schrauben mit dem Inbusschlüssel in der Abdeckung.

6

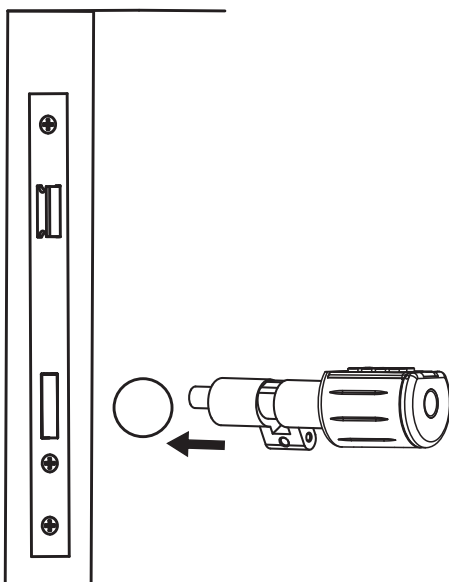

7

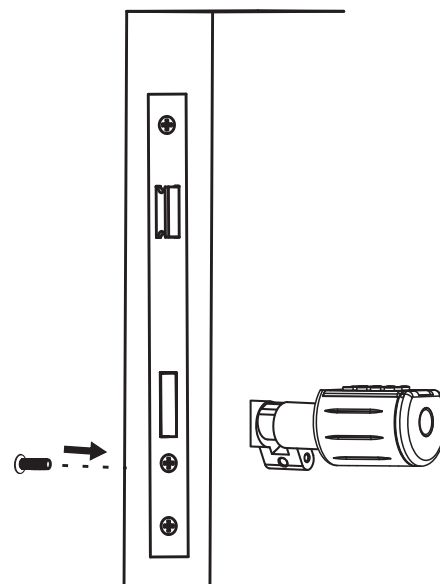

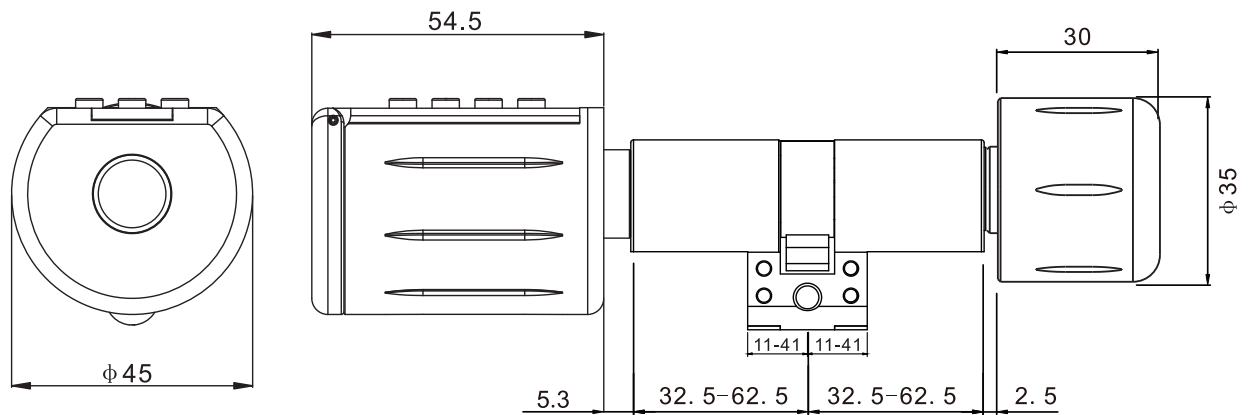

Zylinderlänge

- Grundlänge 32,5/32,5 mm (Schweizer Rundzylinder)
- Verlängerbar in Schritten von 5 mm/10 mm bis zu 62,5 mm auf einer Seite
- Passend für Türen mit einer Dicke von 35 mm bis 140 mm



Was Sie beachten sollten

