




Smartes Kastenschloss

Geeignet für Wohnungstürschlösser,
Familiентürschlösser, Bürotürschlösser





Suchen Sie im App Store
Laden Sie die Software „TTLOCK“ herunter und installieren Sie sie
oder scannen Sie den QR-Code, um die Software direkt
herunterzuladen

VERKABELUNGSPLAN

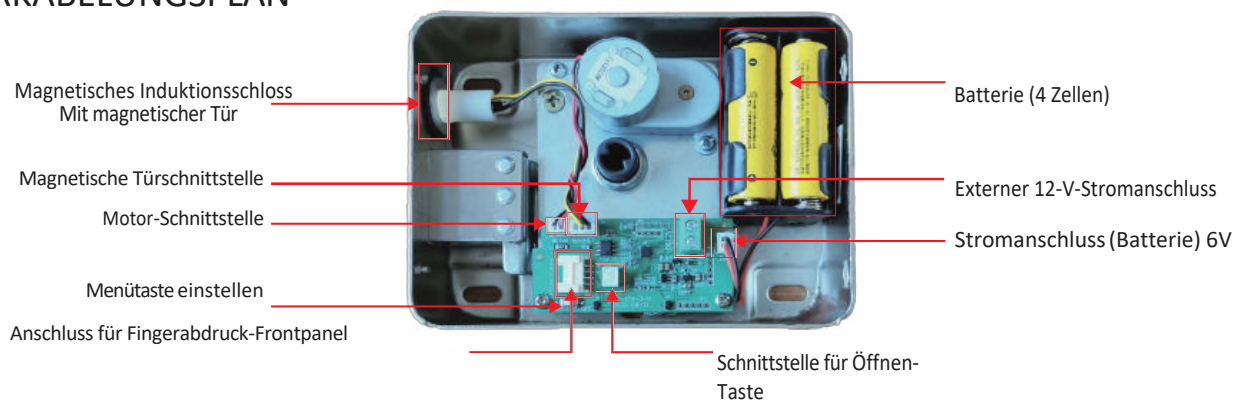

INSTALLATIONSANLEITUNG

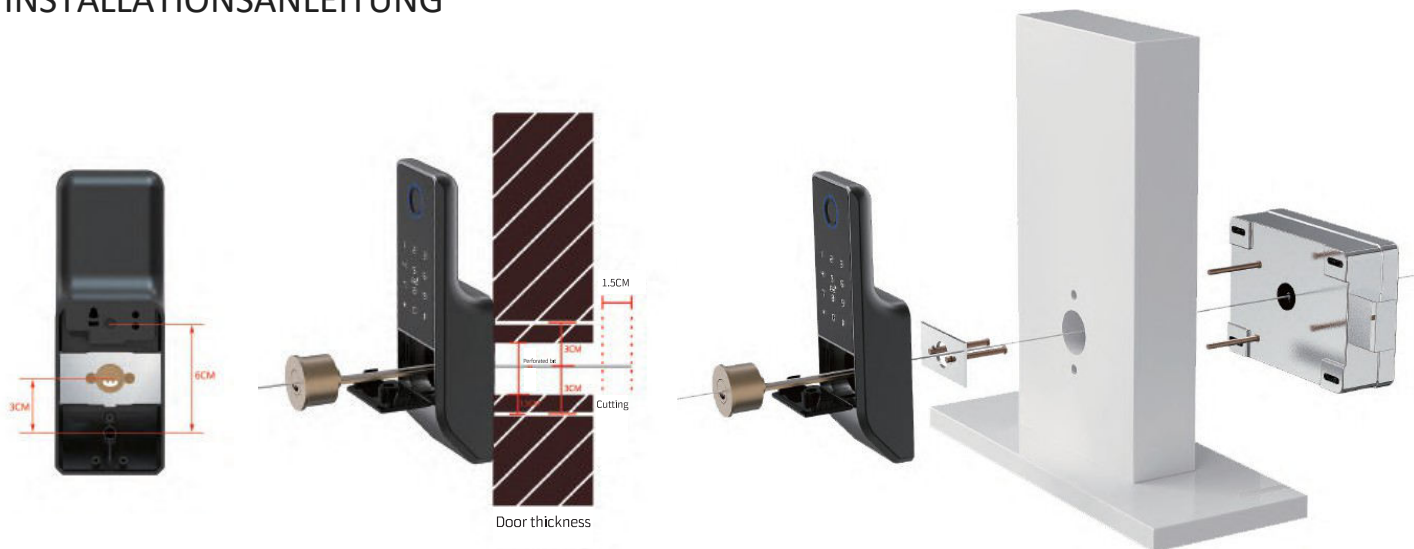

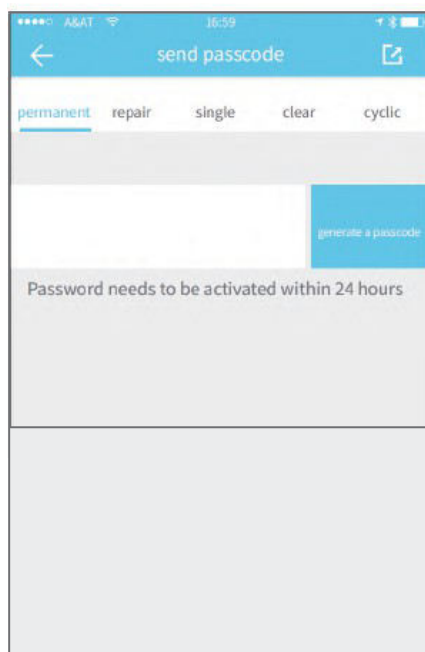

Schlüsselverwaltung

Schlüsselverwaltung bezieht sich hier auf die Bluetooth-

Schlüsselverwaltung Nachdem der Administrator das Türschloss

erfolgreich hinzugefügt hat, verfügt er über die höchste

Verwaltungsberechtigung für das Schloss. Er kann Schlüssel an

andere Personen senden und die zeitliche Begrenzung festlegen

Wählen Sie zwischen zeitlich begrenzten, permanenten, einmaligen und wiederkehrenden Bluetooth-Schlüsseln.

Schlüsselverwaltung für bald ablaufende Schlüssel hinzufügen



EINMALIG



DAUERHAFT



ZYKLUS



ZEITBEGRENZT

Hinweis: Die Option für das benutzerdefinierte Passwort wird vom Benutzer festgelegt, und die Passwörter der anderen Funktionsoptionen werden automatisch vom System generiert. Das Produktionspasswort muss innerhalb von 24 Stunden einmal aktiviert (verwendet) werden, andernfalls wird es automatisch ungültig.

TECHNISCHE PARAMETER

Bluetooth-Standard	Bluetooth 4.1BLE
Unterstützte Telefone	Android 4.3/ iOS 7.0 oder höher
Stromversorgung	4 Alkali-Trockenzellenbatterien
Alarm bei niedrigem Ladezustand	4,8 V
Spannungsbereich	4,5 9
Standby-Strom	Durchschnittlich 65 Mikroampere
Arbeitsstrom	Weniger als 200 mA
Entsperrzeit	1,5 Sekunden
Betriebstemperaturbereich	-20 bis 70 Grad Celsius
Tastentyp	Kapazitive Touch-Tasten
Anzahl der Passwörter	Benutzerdefiniertes und permanentes Passwort 150 / anderes dynamisches Passwort 150
Unterstützte Kartentypen	MIFARE MI-Karte
Anzahl der IC-Karten	200 Stück
Entsperrmethode	APP, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, mechanischer Schlüssel
Typ des Fingerabdrucklesers	Halbleiter-Fingerabdruckleser
Fingerabdruckkapazität	120 Stück (angepasst an das tatsächlich verwendete Modell)
Fehlerakzeptanzrate (FAR)	<0,001°A
Ablehnungsrate (FRR)	<1,0J'o