Dodolock

MODE D'EMPLOI

Cylindre rond empreinte/code (v2)

Contenu, installation et remarques



Mode d'emploi de l'app TTLock : **dodolock.ch/anleitung** | Garantie et réparation : **dodolock.ch/rma**

1 Contenu de la livraison



1x cylindre à bouton électronique



2x badges RFID



1x clé Allen



2x piles lithium CR2



1x câble USB-C (câble de données)



1x vis de fixation



3x vis de rechange
pour le couvercle du bouton

Norme d'essai: EN 15684, classification **1 6 0 4 A F 0 2**

2 Longueur du cylindre

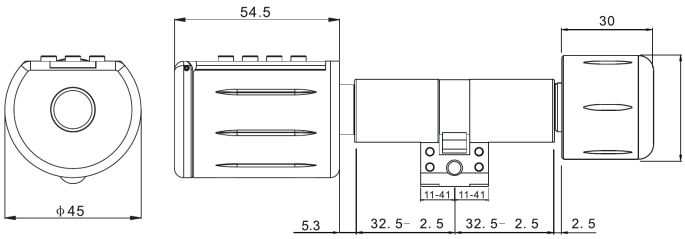

- Longueur de base 32,5/32,5 mm (cylindre rond suisse)
- Extensible par paliers de 5 mm/10 mm jusqu'à 82,5 mm d'un côté
- Épaisseur de porte selon la configuration du cylindre

3 Installation

1 Retirez le cylindre existant.



2 Retirez le capot du bouton à l'aide de la clé Allen.

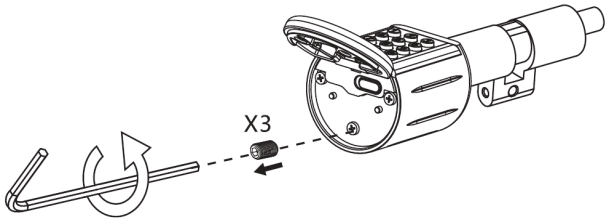

3 Ouvrez le capot du bouton et insérez les piles neuves.

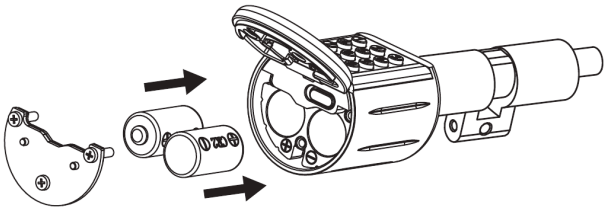

4 Remettez le capot du bouton en place.

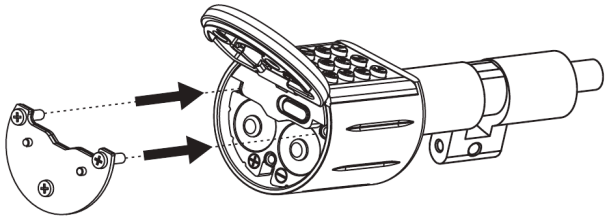

5 Fixez les 3 vis du capot à l'aide de la clé Allen.

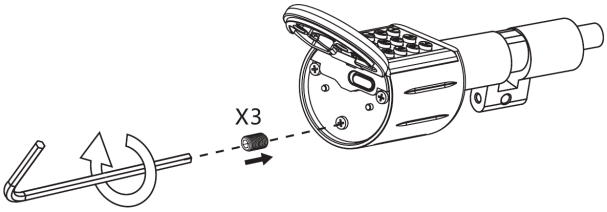

6 Insérez le cylindre dans la porte.



7 Fixez le cylindre avec la vis de têtière.



Configurez ensuite le cylindre via l'application TTLock (« + Add Lock »). Les instructions détaillées se trouvent sous **dodolock.ch/anleitung**.

4 Points à respecter



Utilisez un butoir de porte pour que le bouton ne heurte pas le mur



Autonomie env. 12 000 ouvertures, environ 1,5 an



Température de service −25 °C à +65 °C



Ne pas frapper avec un outil



Ne pas laisser tomber



Pas pour les petits enfants (0–3 ans)



Indice de protection IP66



Ne pas huiler ni graisser

5 Remarques de montage

- Longueur minimale 32,5 mm par côté ; plus court n'est pas possible, même sur mesure.
- Alimentation de secours : prise USB-C sur le bouton (p. ex. powerbank).
- **Portes métalliques et portes sans plaque/garniture :** la découpe de la porte doit laisser passer l'entretoise. Si la vis sans tête n'est pas accessible pour la fixation, le cylindre est disponible avec 5, 10 ou 15 mm de plus à l'extérieur ; le dépassement peut être couvert par une rosace de protection pour cylindre rond. La découpe peut aussi être agrandie vers le bas.
- Le montage et le choix de la garniture relèvent de la responsabilité du client.