



Dodolock

Dodolock Wandleser




1. Lieferumfang

Folgende Bestandteile sind enthalten:




Wandleser x 1



Montageplatte x 1

Schrauben x 4+1



Anleitung x 1

2. Technische Daten

Artikelnummer	WL001 (ohne Fingerprint) & WLFP2 (mit Fingerprint)
EAN	0759973055141 & 0759973055158
Temperaturbereich	-20° bis 60°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	15%RH-90%RH
Stromverbrauch	1A
Stromverbrauch Standby	15mA
Schutzklasse	IP66
Speicherung der Benutzerdaten (Fingerprint, RFID, Codes, Handy)	Permanent (auch bei Stromausfall)
Anzahl Medien	200 RFID-Medien 150 Zahlencodes 1000 Fingerprints (bei Modell mit Fingerprint) Unlimitierte eKeys (Smartphone-Benutzer)
Stromversorgung	12V DC, min. 0,5A

3. Installation und Verkabelung


1 Bohren Sie ein Loch für das Kabel

Bohren Sie ein Loch an der entsprechenden Position um Platz für das Kabel für die Stromversorgung zu schaffen.




2 Installieren Sie die Montageplatte

Entfernen Sie die Montageplatte am Wandler und montieren Sie die Platte an der Wand mit den jeweiligen 4 Schrauben

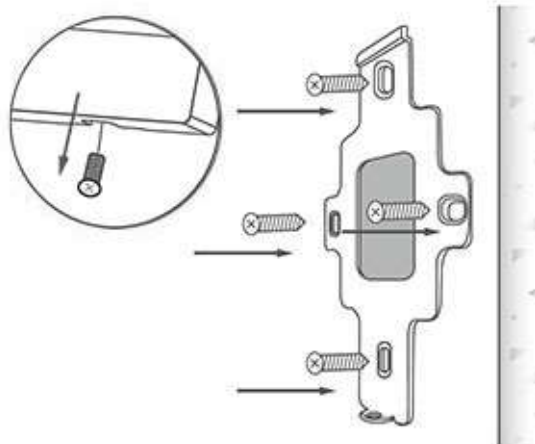


3 Verkabelung

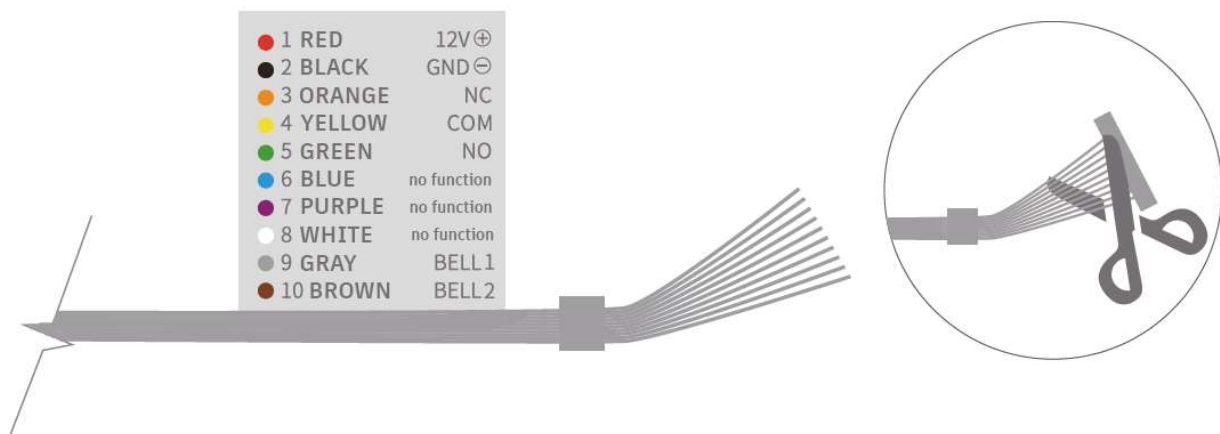


Hinweis: Sofern sich ein Stecker am Ende des Kabelbundes befindet, müssen Sie, bevor sie das Produkt verkabeln können, abschneiden.

Verkabelungsplan für E-Öffner / Wiring diagram for electronic openers

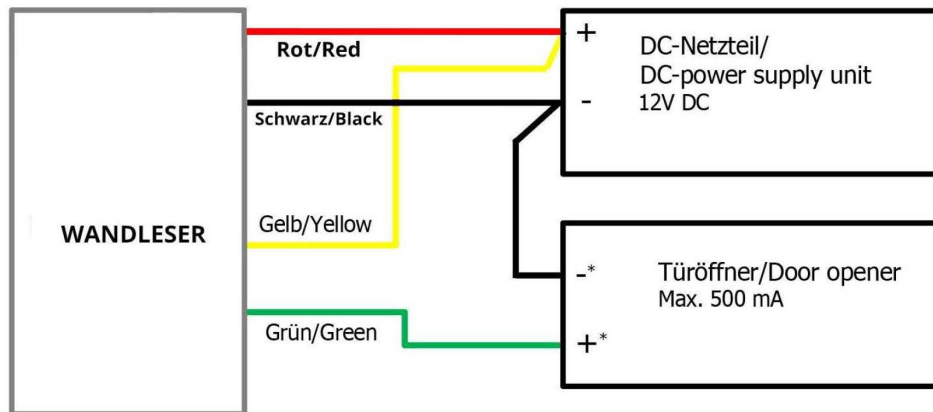



*falls der Türöffner gepolt ist
 *if the opener needs a power supply

Wandler mit/with Fuhr Motorschloss/motor lock

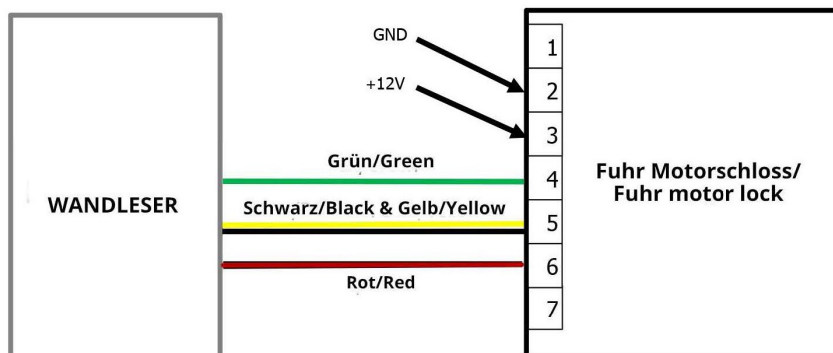



Wandler mit/with Winkhaus Motorschloss/motor lock

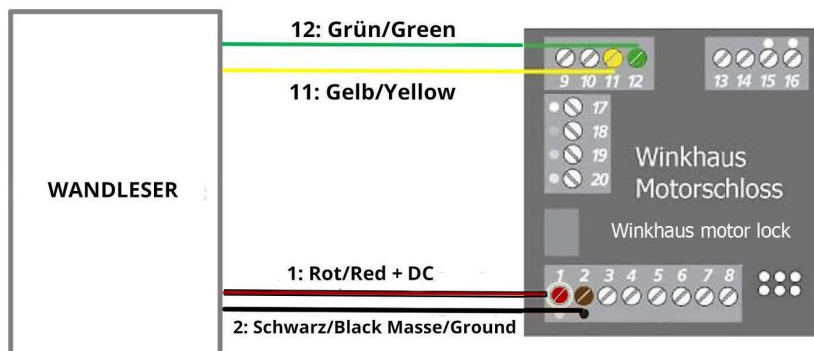

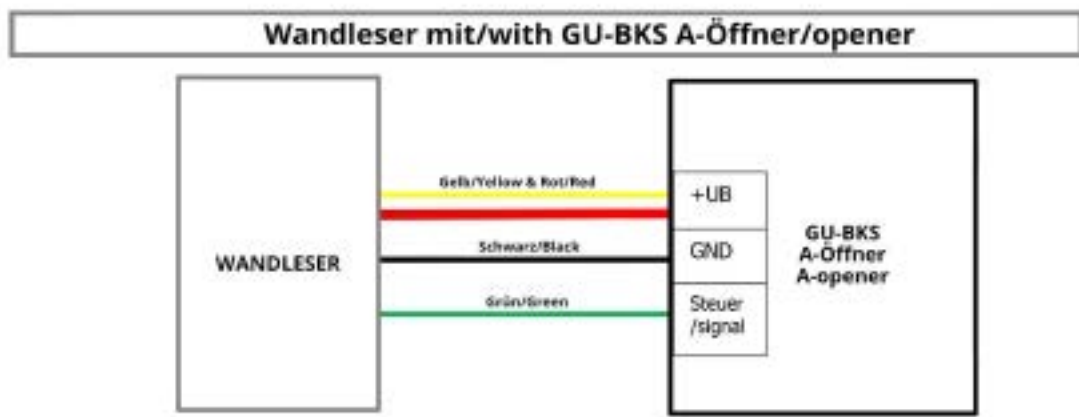


Verkabelung für E-Öffner & Klingel / Wiring diagram for electric opener and door bell

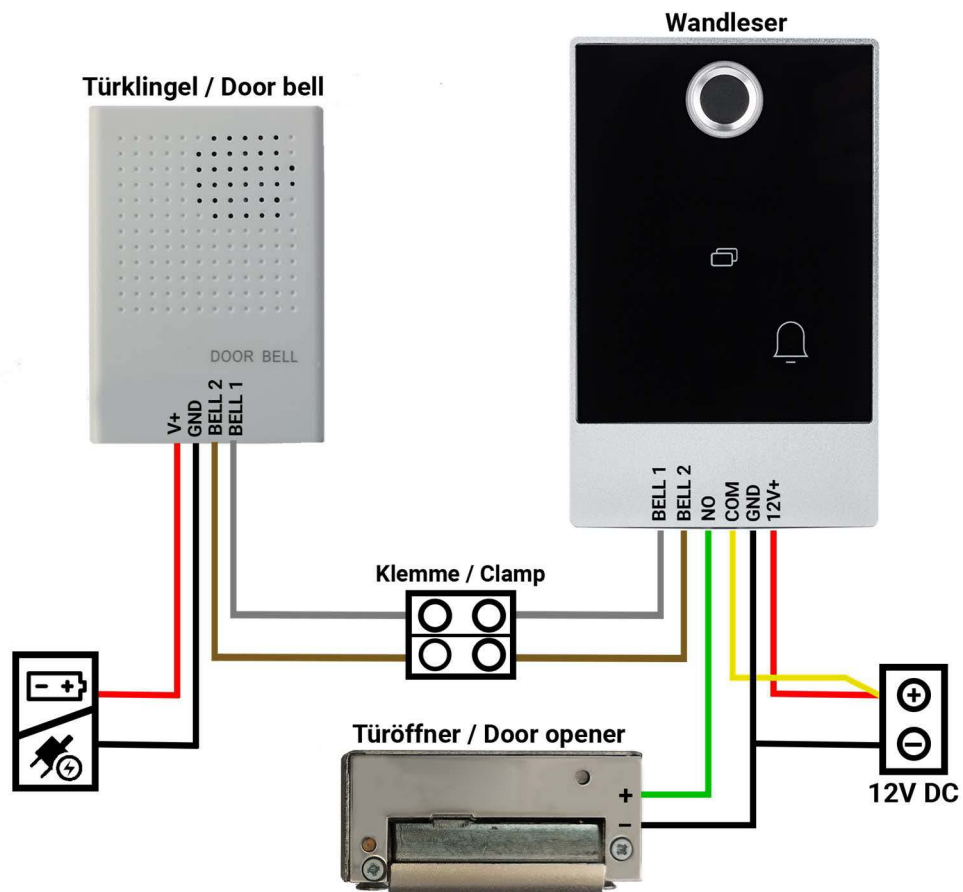

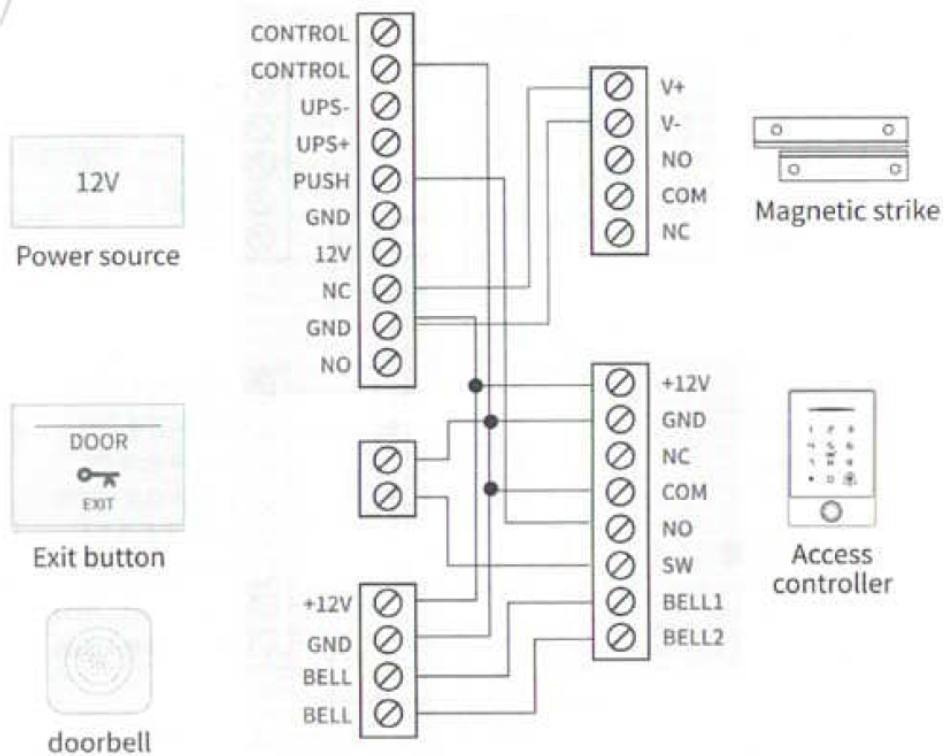


4 Installieren Sie den Wandleser

Platzieren Sie den Wandleser in die Vorrichtung und montieren Sie ihn an die Montageplatte mit der Schraube an der Unterseite.

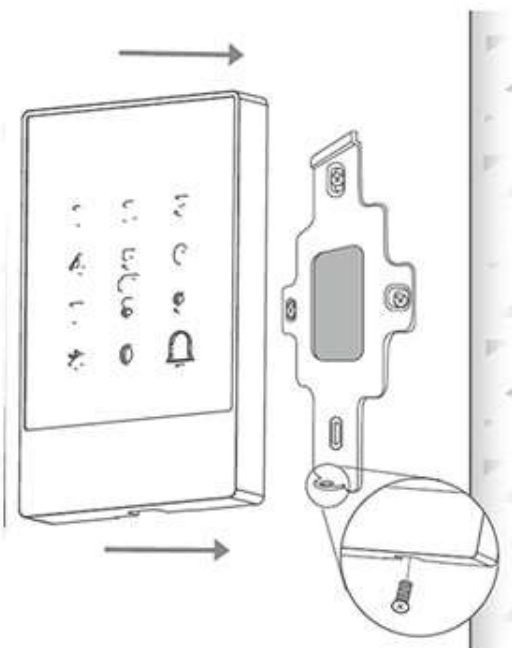


4. Ersteinrichtung


- Schrauben Sie zunächst die Platte an der Rückseite ab und drücken Sie den Button innen für ca. 3 Sekunden bis zwei Signaltöne schnell hintereinander abgespielt werden.

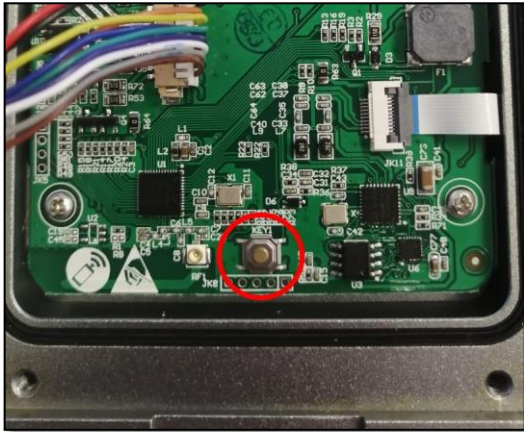


- Öffnen Sie die App und drücken Sie auf der Hauptseite zunächst links oben auf . Im sich öffnenden Menü drücken Sie bitte auf **"Sperr hinzufügen"**.

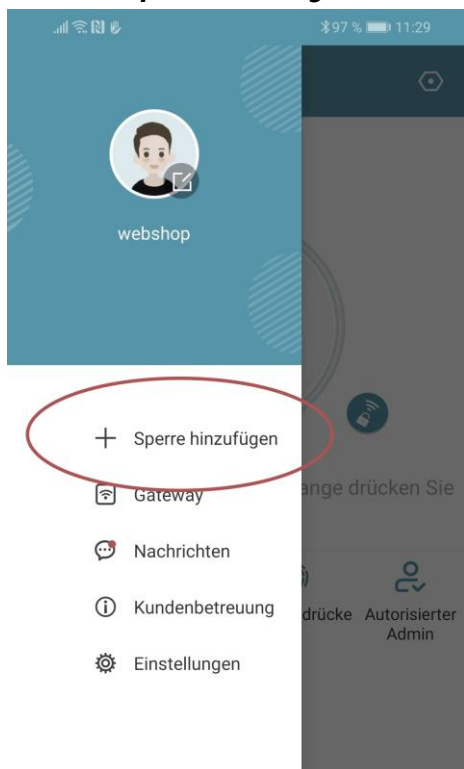

- Es öffnet sich eine Seite auf welcher Sie bitte **"All Locks"** auswählen.

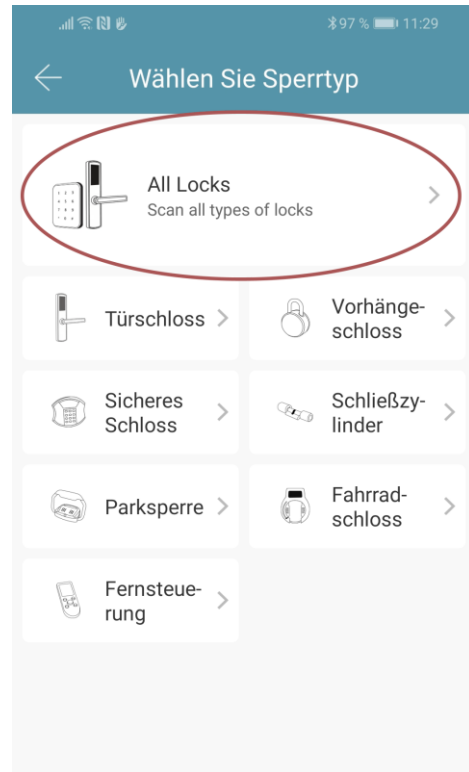

- Es wird nun nach in der Nähe befindlichen Schlössern gesucht. Drücken Sie bitte auf das gefundene Schloss.

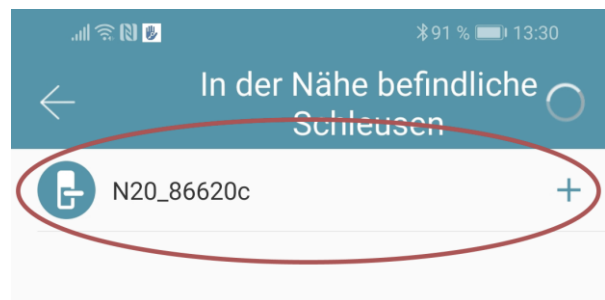

- Achtung:** Damit das Schloss gefunden werden kann, müssen Sie dieses aufwecken, indem Sie einen Finger kurz an den Fingersensor oder auf das Zahlenfeld halten.
- Nun können Sie für Ihr Schloss einen sprechenden Namen vergeben und die Einrichtung mit "OK" abschließen.